





<特長>

- 冷却機能が付いたCO₂インキュベーター
- マイクロプロセッサによる正確な制御
- 最適なプログラム設定/液晶デジタル表示
- 加湿パッドによる湿度連続供給
- コーナーを丸くした庫内設計により、汚れにくくクリーニングが簡単
- 温度保持性能の高いウォータージャケットタイプ
- 正確な赤外線CO₂センサーによるコントロール

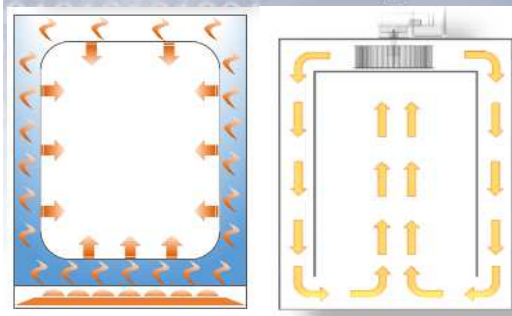

- 温度保持性能の高いウォータージャケットタイプ
- 正確な赤外線CO₂センサーによるコントロール

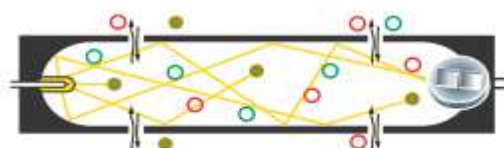


デュアル赤外線センサー

- 1つのセンサーが標準値を測定し、他のガス等の環境に依存しない状況を測定します。もう片方のセンサーがCO2濃度に応じた赤外線を増幅を測定します。双方のセンサーにより、校正頻度を低くし、高い安定性が維持されます。

- 素早い濃度回復性能を実現
ドアを30秒間開いた後、CO₂の回復速度を示した図
頻繁なドアの開閉に対応

* 校正ガス：二酸化炭素（有償サービス）

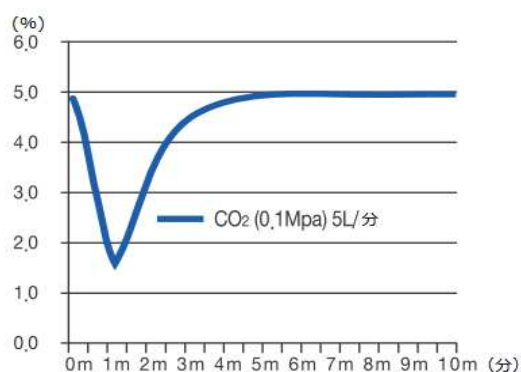

<仕様>

型番		OSK 93XT-C40CW	OSK 93XT-C150CW
庫内寸法			
幅 (mm)		338mm	500mm
奥行き(mm)		334mm	500mm
高さ(mm)		358mm	610mm
外寸法			
幅 (mm)		608mm	836mm
奥行き(mm)		448mm	625mm
高さ(mm)		570mm	805mm
容量(L)		40 L	150L
制御機能			
温度	温度範囲	室温マイナス10℃ ~ 50℃	
	温度精度	± 0.1℃ 37℃時	
	温度均一性	± 0.3℃ 37℃時	
CO ₂	CO ₂ 濃度範囲	0 ~ 20%	
	CO ₂ 濃度精度	± 0.1% 5%時	
	CO ₂ 表示単位	0.1%	
CO ₂ センサータイプ		デュアルビーム非拡散赤外線 (IR)センサー	
注入圧力		0.2MPa 5L/分	0.3MPa 5L/分
加湿方式		加湿バットによる自然蒸発式 95%RH 37℃	
棚板付属(最大搭載)		標準2枚 (5枚)	3枚(6枚)
庫内ファン		庫内対流ファン	
材質(内部)		ステンレス鋼	
材質(外装)		パウダーコート塗装鋼板	
安全装置		過熱保護機能	
電源		AC200~220V 50/60Hz	
重量(ジャケット水含まず)		48kg	122kg

<オプション>



●CO₂/N₂ガスレギュレータ



●庫内循環HEPAフィルター搭載可能
0.3μ 99.9%



●ライン・フィルター

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257 , FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jp.n.org