OSK 40DP-33T3612　　土の突き固め試験機　ASTM規格

＜関連規格＞

ASTM D558、ASTM D698、ASTM D1557、ASTM D1883　　**プロクター・CBR法に対応**

AASHTO T99, AASHTO T180,　AASHTO T193

＜特徴＞

- 中央の突き固めを確実に行い、ASTM/AASHTO試験規格（突き固め・CBR)に対応
- 全自動プログラムによる制御、試験工程をリアルタイムで画面表示
- 研究目的に応じ、突き固め工程サイクルを設定可能（最大3つ）
- 側面に透明パネル採用により、突き固め状況を簡単に確認
- 本機は突き固め用のランマーを付属しており、表面の直径・重量も設定可能
- オプションにて、防音カバーキャビネット内での設置も可能

＜仕様＞

品番	OSK 40DP-33T3612
モールド・サンプル直径	101.6及び 152.4mm (4及び 6インチ)
ランマー表面直径	50.8mm
ランマー重量	2.495/4.535kg (切り替え可能)
ランマー落下高さ	305及び457mm (切替可能)
打撃回数	約25回/分
CE 保護	付属
消費電力	約650W
外寸法（幅x奥行x高さ）	457　x 455 x 1390 mm
重量	約130kg

OSK オガワ精機株式会社

Email : sales@ogawaseiki.jpn.org

OSK 40DP-33T3612　土の突き固め試験機

＜ランマーの適用ガイド＞

OSK 40DP-33T3612　土の突き固め試験機は、簡単に異なるランマー表面直径、重量、落下高さに調節できます。
以下の表にて対応の一覧が確認可能です。

＜仕様＞

規格	ランマー表面直径	ランマー重量	ランマー落下高さ
ASTM D558	50.8mm	2.49kg	304.8mm
ASTM D698	50.8mm	2.49kg	304.8mm
ASTM D1557	50.8mm	4.54kg	457.2mm
ASTM D1883	50.8mm	2.49kg/4.54kg	304.8/457.2mm
AASHTO T99 AASHTO T180 AASHTO T193	50.8mm	2.49kg/4.54kg	304.8/457.2mm

＜制御パネルの画面＞

1. 規格の選択

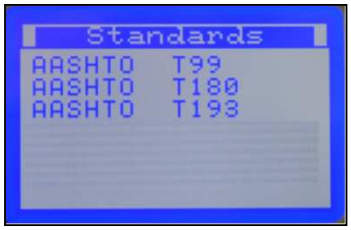

防音キャビネット(オプション)
品番　OSK 40DP-33T3000/CB

本防音キャビネットはスチール板と防音素材の内張りによって騒音を大部分取り外します。

本製品はCE安全規格に準じた研究機関での使用には必須です。

外寸法　850 x 672 x 1562 (W x D x H)mm

重量　90 kg

OSK オガワ精機株式会社

Email : sales@ogawaseiki.jpn.org