

OSK 50MN900 データロガー Ser[LOG]



本シリーズは、ユーザーの測定用途に応じ、自由に構築可能なデータロガーです。

:各モジュール仕様への拡張性、様々な設定オプションへの高い柔軟性及び最新通信インターフェイス対応


- ▶ 最大アナログ36チャンネル/デジタル11チャンネルまで拡張可能(AnDiMod接続)
- ▶ 統合アラーム・システム(10出力:内蔵、外部リレー、メール、SMS)
- ▶ 全ての接続や制御に即アクセス可能な使いやすい仕様



データロガー Ser

<用途>

- 工業用
- 水利管理
- 測定制御工学
- 空港
- 気象サービス
- 環境・農業観測ネットワーク
- 専門分野
- 温泉施設

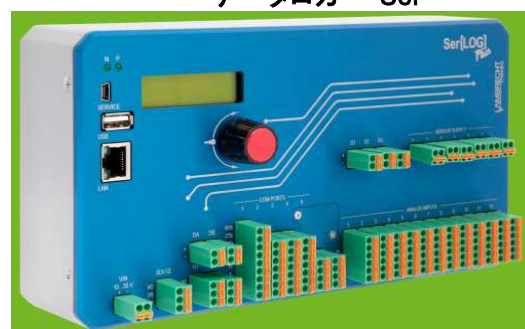


データロガー Ser+

<仕様>

項目	OSK 50MN900 データロガー Ser	OSK 50MN900P データロガー Ser+
インタフェース	RS 485x5,RS422x6,RS232x4,USB,イーサネット	RS 485x4,RS422x5,RS232x4,USB,イーサネット
入力信号	COM5(SDI12も可)2入力 アナログx36/デジタルx11まで拡張可(AnDiMod接続)	SDI12:アナログx12/デジタルx5入力 アナログx36/デジタルx11まで拡張可(AnDiMod接続)
出力	2:プログラム・リレー付/リレーは最大10まで拡張可	
イーサネット	100Mbビット/RJ45コネクター	
供給電源(V0)	DC10~30 V	
消費電力	34 ~200mW(12V)	133 ~350mW(12V)
稼働条件	温度-30~+70℃/相対湿度5~95%r.h.	
保存容量	1年分(8バイトIEEEフォーマット)	
データ転送	通信バス	
寸法	135×135×72 mm	125×238×72 mm
重量	0.9kg	1.3kg
付属品	USBケーブル・管理ソフトウェア	

<オプション>



OSK 50MN900 AnDiMod

製造元



Since 1859

Made in Germany



輸入販売元

OSK オガワ精機株式会社

www.ogawaseiki.jp TEL : 03-6908-5257

E-mail : sales@ogawaseiki.jp