タンクスケール・ホッパースケール

　タンクを含めた一式の製作、ロードセル及び指示計のみ、どのような形態でも、ご要望に合わせてご提案させて頂きます。
　耐圧防爆仕様の指示計及びロードセルも各種ご用意しておりますので、危険場所での重量表示や機器制御にも対応が可能です。
　また、現地での実荷重校正も得意としておりますので、お気軽にご相談ください。

各種指示計

非防爆型指示計
ＴＧ－３０００

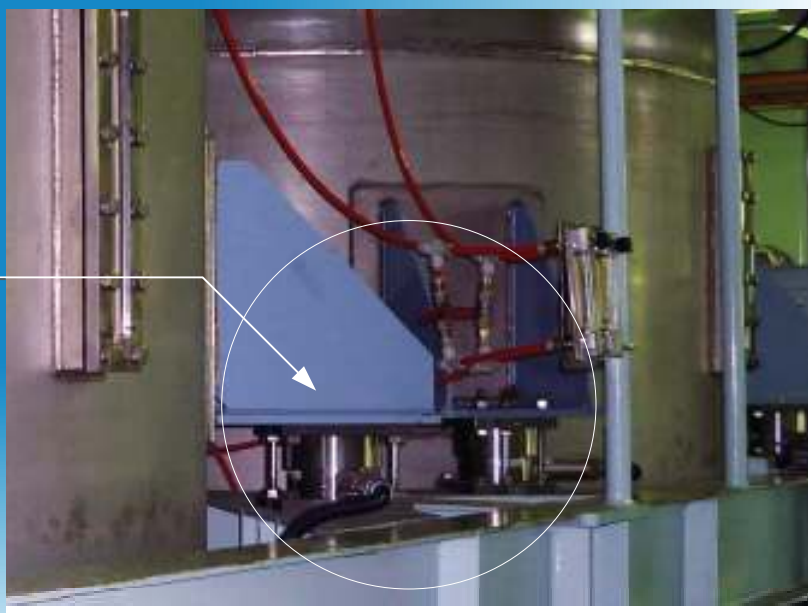

各種ロードセル

振れ止め内蔵型ロードセル
ＤＦシリーズ

指示計

スタンダード型指示計
TG−3000

シーケンス機能 / 制御入出力 / 接点出力 / BCD出力 / 4〜20mA / RS232C / RS422 / RS485

制御入出力(出力12点/入力8点)及びシーケンス機能搭載で各種制御に対応。
オプションボードにより、RS232C、アナログ出力等の各種通信に対応。

プリンタ内蔵型指示計
TE−3200

内蔵プリンタ / 制御入出力 / 接点出力 / BCD / 4〜20mA / RS232C / RS422 / RS485

プリンタ内蔵で、重量値の他に、日時、コード、計量回数等の印字が可能。
標準で入出力各6点を搭載し、オプションボードにより、各種通信に対応。

耐圧防爆型指示計
TD−3500

シーケンス機能 / 接点入出力 / 4〜20mA / RS232C / RS422 / RS485

シーケンス機能搭載で各種制御に対応。
接点出力標準装備で、危険場所での電磁弁制御が可能。
もちろんオプションにより、各種通信に対応可能です。

耐圧防爆型指示計
TD−4500

電圧出力 / 接点入力 / DC入出力 / 電圧出力 / RS422/485 / RS232C

カスタマイズドソフトにより、あらゆるご要望に対応。
豊富なI/Oで周辺機器を自在に制御し、上位通信も思いのままです。

ロードセル

振れ止め一体型ロードセル
DF−KEシリーズ

オールステンレス製、防水(IP67相当)で過酷な使用活況に対応！
振れ止め機構内臓のコンパクト設計！タスキが不要で設置が容易です。
耐圧防爆型もライナップしております。

型式							
	一般	DF−200LA	DF−500LA	DF−1	DF−2	DF−5	DF−10
	防爆	DF−200LA−KE	DF−500LA−KE	DF−1−KE	DF−2−KE	DF−5−KE	DF−10−KE
定格荷重		200kgf	500kgf	1tf	2tf	5tf	10tf
非直線性		±0.05%R.O.					
保護等級		IP67相当					
材質		ステンレス					

高精度型ロードセル
PR6201シリーズ

sartorius製

ハウジング上下を半球面とした高精度型ロードセルです。
ステンレス溶接による完全密閉構造で、完全防水(IP68)となっております。
フレックスロック金具(オプション)により、振れ止め及び浮き上がり防止機構を一体化可能です。

型式	PR6201/52	PR6201/13	PR6201/23	PR6201/33	PR6201/53	PR6201/14
定格荷重	500kgf	1tf	2tf	3tf	5tf	10tf
非直線性	±0.01%R.O.(C3)					
保護等級	IP68(完全防水)					
材質	ステンレス					

※定格荷重10t以上もラインナップしております。

●外観、仕様等は改良の為、お断り無く変更する事があります。