

AustralRAD Hand & Foot Monitor

ハンドフットモニタ

OSK 72HT114

- 簡潔・経済的
- 持ち運び便利
- システム操作用ラップトップ型PC
- 簡単組み立て
- 選べる自動化検出器
- IEC 61098準拠の両手同時モニタリング
- 手足置き場の大きな網目で、より良い快適さ・検出器保護



導入事例


- 核医学
- 放射性医薬品研究
- 緊急支援
- 原子炉
- サイクロトロン
- 放射線研究所

Gammasonicsのハンドフットモニタには、欧州や米国で製造される製品には見られない利点があります。


さらに、簡素さと良デザインが製品特権の優位性を非常に高めます。

標準品の検出器はプラスチック製シンチレーションですが、特定の仕様向けにパンケーキ型又はGM管式の検出器をご用意してあります。

■ 本体説明

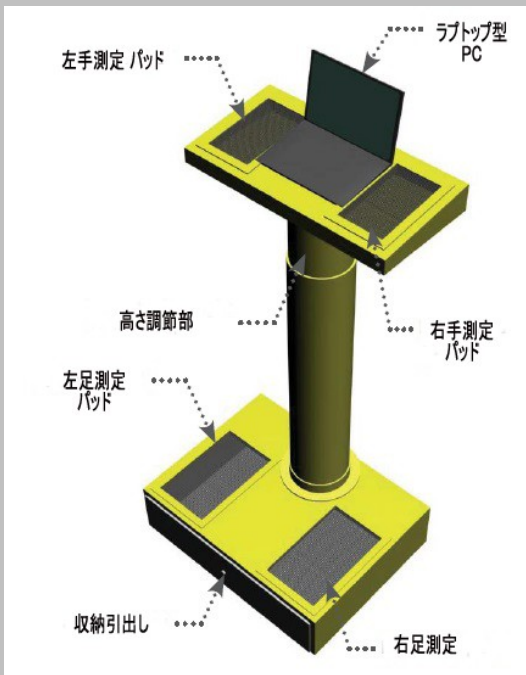

閉口時
両足測定器/収納引出し

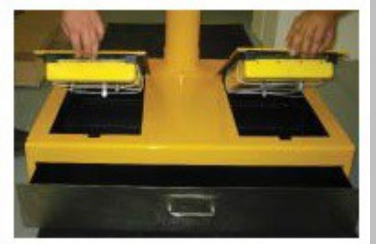

開口時
両足測定器/収納引出し

■ 仕様

品番

OSK 72HT114

測定線種

α 、 β 線

測定部位

■ 両手 (感知範囲: 337cm²)

■ 両足 (感知範囲: 558cm²)

※動き検知センサーが自動で測定を開始します。各手足の測定結果がモニタに表示されます。

測定パッド

1.2mn/cm² アルミマイラー

シンチレータ

硫化亜鉛 / プラスチック

測定範囲

0.1 μ Sv - 1 mSv, 1 μ Sv/h - 100 mSv/h, 1 mSv - 1 Sv (0-9999 cpm)

※バックグラウンド: 自動

測定時間

自動判断: 1-100秒少々

アラーム

測定中手足が測定パッドから離れた際、視聴覚的警報にて通知
※警報レベルの設定は使用者によりプログラム可能です。

自動テスト

高電圧 / 検出器反応 / 検出器被曝 / バックグラウンド値 監視

デジタル通信

パラレル・プリンター / イーサネット / USBポート

モニタ

15インチ LCDタッチ画面 ※ラップトップ型PC

電源

240V, 50Hz / 110V, 60Hz

動作温度

-40°C ~ +40°C

寸法

(W) 800 x (D) 600 x (H※調節可) 1200 - 1500 mm

重量

150kg

動作温度

+5°C ~ +50°C

付属品

■ CEマーク ■ IP 65&68 ■ ISO 13485 ■ ISO 9000-2008

■ ISO IEC 61526 DEF(AUST) 5168

■ オーストラリア国内規格に基づくトレーサビリティ

OSK オガワ精機株式会社

ガンマソニックス社日本国内総代理店

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9 22山京ビル
TEL 03-3200-0234 FAX 03-3200-0373
E-mail : osk.sales@beach.ocn.ne.jp
URL : www.ogawaseiki.jp.org