

OSK 12LJ104 動粘度測定用恒温槽 デジタルタイマー付

<特長>

- D445, D2170, D2170 及び関連実験ため設計された装置とデータ取込システム
- Windows ® 7, 8, Vista, XP等PC環境で使える操作ソフト(オプション)
- コントロールパネルから各粘度計の定数を入力すると、自動計算して数値・時間を表示
- マイクロプロセッサにより周囲温度から150℃まで調節可能(Hモデルは、232℃まで対応)
- 統合したデジタル計時による液体サンプル流出計量可能
- 過温又は液体量の低下時、カットオフ保護回路



<仕様>


※ASTM D445, D2170, D6074, D6158; IP 71, 319; ISO 3104;
DIN 51550; FTM 791-305; NF T 60-100の仕様規格に適合

型番	OSK 12LJ104/104H	
温度範囲	周囲温度～150℃(Hモデル: ～232℃)	
	内蔵冷却器により10℃まで冷却可能	
統合したタイミング装置	7つ個別開始/停止タイマー、0.1秒まで表示可能、精度0.01%	
インターフェース	RS232、RS485	
粘度計ポート	51mm丸ポート 7個	
恒温槽媒介	水又は伝熱液体	
入力電源	AC100V 50/60Hz 単相	
容量	22L	33.7L
重量	35.5kg	41kg
寸法	51x39x62cm	51x39x77cm

OSK 12LJ105 光検知式動粘度測定用恒温槽

<特長>

- マイクロプロセッサPID回路による動作範囲全般をASTM規定の許容範囲に正確に温度コントロール
- 簡単な押しボタン式のコントロールと二項目デジタル表示で槽内温度の設定とモニタリングが可能
- 内蔵の冷却コイルによる温度調節:
温度を周囲温度又はそれ以下にコントロール可能
- 光フロー検知システムによる石油又は石油化学製品の粘度の自動測定(外部PCなしで可能)
- 補助手動粘度測定可
- 2点較正オフセット
- Windows ® 7, 8, Vista, XP等PC環境で使える操作ソフト(オプション)

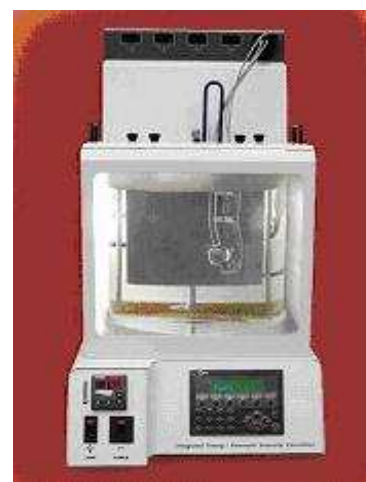

型番	OSK 12LJ105/105H	
温度範囲	周囲温度～150℃(Hモデル: ～232℃)	
	冷却器接続により20℃まで冷却可能	
統合したタイミング装置	7つ個別開始/停止タイマー、0.1秒まで表示可能、精度0.01%	
インターフェース	RS232、RS485	
粘度計ポート	51mm丸ポート 7個	
恒温槽媒介	水又は伝熱液体	
入力電源	AC100V 50/60Hz 単相	
容量	22L	33.7L
重量	39kg	41kg
寸法	51x39x62cm	51x39x77cm