

# SL-Bargesafe 3nm

OSK 72TMSL-BL-3

3海里 両舷灯（げん灯）・船尾灯 バージ灯



オプション のぞき灯

COLREG条約に準拠した  
右舷灯・左舷灯・船尾灯



## Sealiteの長所

- ・ 3nm光達距離
- ・ COLREG(1972)条約に準拠した光学系
- ・ 超低消費電力
- ・ 精密な光遮断角度レンズ
- ・ 軽量・ポータブル
- ・ ユーザーにて充電電池交換可能
- ・ LED灯
- ・ ON/OFF スイッチ
- ・ IP67防水

Sealite BargeSafe 3nm型は、バッテリーを電源とするLED式舷灯・船尾灯で、UL 1104およびCOLREG条約（1972）に準拠した設計です。3海里到達距離を有します。

本舷灯は内部にLEDを光源として採用し、新しい標準として革新的な機能を搭載し、ユーザーの利便性を高めました。

世界最高基準のLEDレンズは、Sealite社独自に設計されて自身で製造し、精密な輝度と区画を達成し、単灯式のLEDで達成できる性能です。この設計により、他の相当LED灯りに比べてずっと低電流での動作が可能で、バッテリーによりおよそ45日間の運転を提供できます。

本舷灯は6Vまたは12Vの乾電池、または、先進の充電バッテリーパックによって作動できます。先進の基盤DC/DCコンバータを搭載し、必要な光源の輝度を電池電圧の変動にもかかわらず、維持できます。


本舷灯のケースとハンドルは、射出成型による耐UVポリカーボネート製で、衝撃耐久性を兼ね備えており長年の耐久性を提供します。ケースのカラーは、分かりやすいようにランプ色に分かれています。

### 360度全方位ライト構成


Sealite BargeSafe 3nmは、360° 全方位灯火を、点滅または常時点灯の設定付で、作動させることもできます。

### オプション のぞきライト

Sealite BargeSafe 3nmは、オプションののぞきライトを用いると、内陸水路の航路標識に役立ちます。この青色の常時点灯光は、台船がドックに進入する際に、船首の揺れが船尾から確認することが出来ます。のぞきライトは、12V充電電池接続が標準で搭載されます。

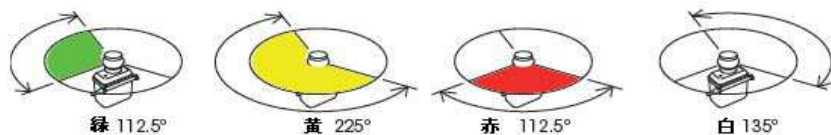

（黄色は内陸航路に必要）

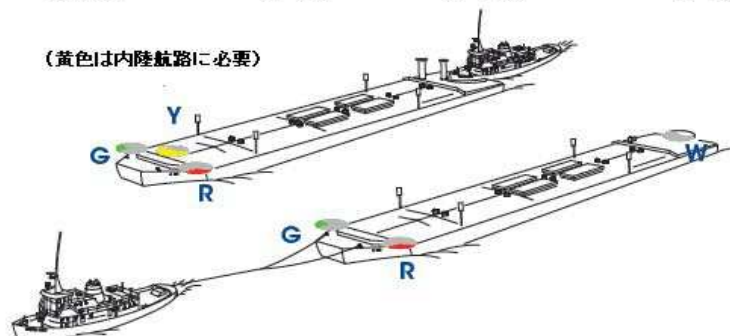

BargeSafe 3nm型は、航行中の長さ50m以上の動力船・台船等に適しています。


**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11  
TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258  
Email : sales@ogawaseiki.jp


# SL-C600

OSK 72TMSL-C600

6-9海里 ソーラー式航路標識灯 マリンランタン




①




②



③



④

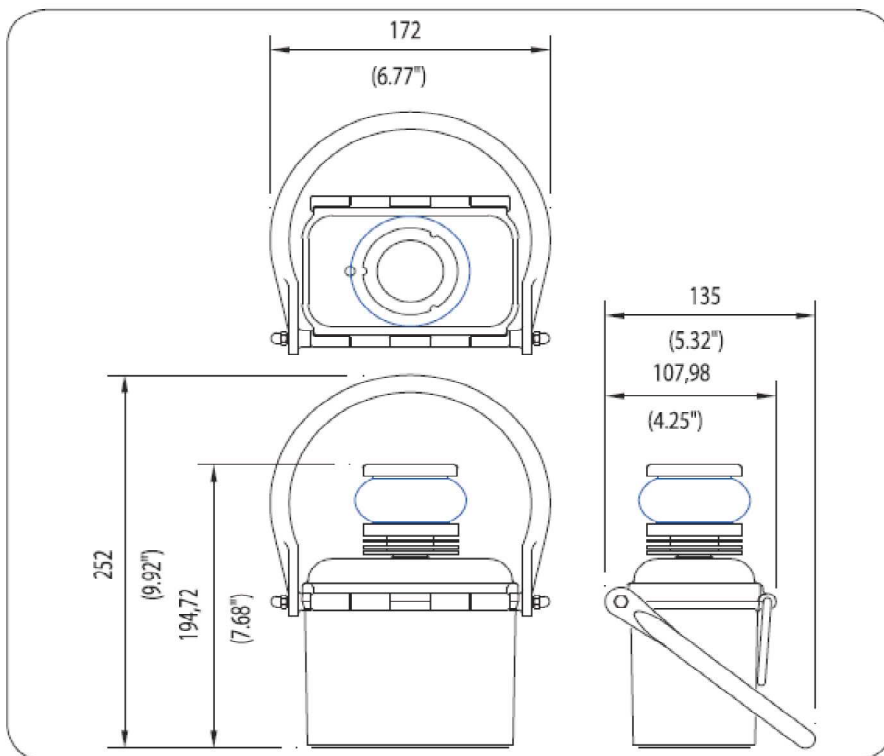

## 仕様\* SL-Bargesafe 3nm

### 照明の特性

光源

灯火色 (選択)

光達距離(海里)

LED寿命 (時間)

### 電気的特性

定格電圧(V)

回路保護

動作温度範囲

### 電源特性

電池タイプ

電池容量(Ah)

定格電圧(V)

自立稼働日数

### 本体特性

本体材質

レンズ材質

レンズマウント・トップ

レンズ設計

### マウント方式

寸法

高さ x 幅 x 奥行き (mm)

重量(kg)

設計寿命(年)

重量(kg)

設計寿命(年)

### 製品認証等

品質保証

防水保護等級

準拠規格

### 知的財産権等

商標

保証期間

オプション

1灯式 x 1 W 超高輝度LED

赤, 緑, 白, 黄

3+ (UL 1104, COLREG-72 規格準拠)

>100,000

4-16

内蔵

-40 ~ +80° C

エア・アルカリ電池(推奨) または 充電式電池 (オプション)

45(エア・アルカリ電池)

6V(エア・アルカリ電池)

45日以上

LEXANポリカーボネート UV安定仕様

アクリル

耐腐食処理済みアルミニウム

内部LED光源、COLREG 72準拠光角度区画光出力。

および、内蔵3灯LEDによる360°全角度出力可能。

マグネット x 4

195 x 172 x 108

1.0

最長12年

1.5

最長12年

ISO9001:2008

IP67

UL 1104, COLREG-72

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

1年\*

のぞき灯



\* 仕様は予告なく変更される場合があります。

・ 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。

十 光度設定は太陽光の照射条件によります。遮隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。