



パイプ超音波ホモジナイザー/Lab750

○代表的なアプリケーション

ホモジナイズ、ガス抜き、
酵素/DNA抽出、乳化、
反動加速度、細菌破壊、
超音波化学、細部溶解、など

○フランス Sinaptec製

<特長>

☐ 最高レベルのプロセッサ性能

☐ 省エネ、高歩留まり、コンパクト設計

<信頼の高い使いやすさ>

◎技術者、ソフトウェアエンジニア、超音波専門家が一体となり作り出されたホモジナイザー

◎最新のサインプロセッサ技術の導入と、超音波診断結果の品質確保を実現し、従来にない革新的な機能に統合

<仕様>

品番	OSK44TU500				
最大連続電力(W)	750W				
周波数 (kHz)	20kHz				
振幅	10-100%				
連続モード	あり				
パルスモード	あり				
電圧 (V)	220 - 240 *その他電圧は要相談				
本体重量	約4.5Kg				
本体外寸法(LxWxH)	L390 x W145 x H148 mm				
始動/停止	プッシュボタン/フットスイッチ				
タッチスクリーンインターフェイス	LabTablet				
コミュニケーション&コントロール	Ethernet				
ソフトウェア	nextTgen software <start> ver.				
温度センサー	装備				
スチールパイプシステム	電力(W)	直径(mm)	リキッド(mm)	超音波Vol(liter)	電力/L(W/L)
	400	80	100	0.5	800
	400	80	120	0.6	665
	400	80	150	0.8	500

<オプション>


* PCソフトウェア NexTgen "LabPremium" (OSK44TU900参照)
トレサビリティ、温度操作、ワールドワイドでのリモートアシスタンスが可能

<付属品 (オプション含む) >

* 温度センサー

バッチ状況は急激に上昇する傾向にあります。

80℃に設定された最高温度を超えると、
ジェネレーターは自動的に停止します。

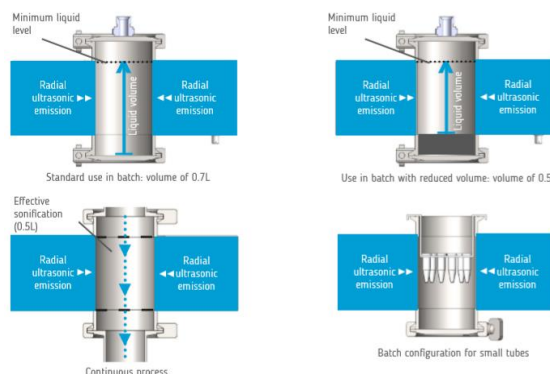

OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp.org

ver1-0_2020-6-24