

# OSK 50LQ100 ハイブリッドタブレットプレス機・打錠機/Futorque X-1




## ハイブリッドタブレットプレス機・打錠機 Futorque X-1

- ドイツ kg-pharma製 フラッグシップモデル
- Reddot award 2015 受賞デザイン
- 単層タブレット
- コンパクトなポータブルプレス機
- R&Dや中規模生産に最適
- 18.5インチのタッチディスプレイに加え、

Production and R&D	Single layer tablets
EU/IPT B,D etc.	Scale-Up
max. 129,600 tabs/h	18.5" MultiTouch display

### <特長>

- 最大 約130,000タブレット/時のシステム性能
- 18.5in マルチタッチディスプレイ、プロセス毎の制御ソフト搭載
- 高トルクサーボドライブの標準装備
- 封じ込めオプションを備えたモジュール設計
- 柔軟性が高く光速なFlexAdaptタレットシステム (オプション)

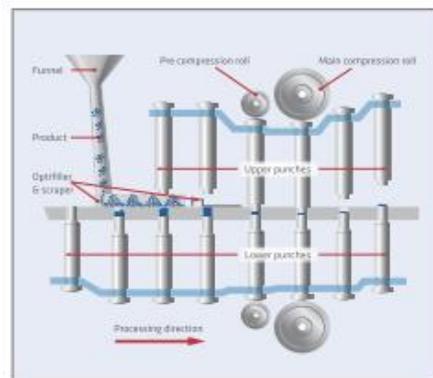

### <きめ細かな使いやすさ>

◎コンパクトでポータブルにして、最大130,000タブレット/hのシステム性能。18.5インチマルチタッチディスプレイ、プロセスごとの制御が可能なソフトウェアを搭載し、直感的な操作性を実現した全く新しいフラッグシップモデルです。

### <仕様>

品番	OSK50LQ100			
Futorque X1	B-18	D-14	Combi B/D-7	FlexAdapt X-14
パンチステーション数	18	14	7+7	14
パンチフォーマット	EU(IPT)B	EU(IPT)D	EU(IPT)B/D	EU(IPT)B/D
タブレットアプトット	5,4-129,600	4,2-100,800	2,1-50400	4,2-100,800
最大充填深さ	20mm			
最大メイン圧縮力	80kN			
最大プレ圧縮力	20kN			
ピッチ円径	240mm			
タレット回転速度	5-120PRM			
上杵挿入深さ	2 (オプション:1-4) mm			
重量 (Net)	約1320kg			
容積 (L×W×H)	850×790×1,890mm			
電源パラメーター	動作電圧：400-480V (別の電圧も対応), 3相50/60Hz, 消費電力：10kW			
英文ソフトウェア(以下、計測項目)	R&D		R&D Plus	
* プレ圧縮力	●		●	
* メイン圧縮力	●		●	
* 排出力	●		●	
* 錠剤テイクオフ力	×		●	
* パンチ力変位計測	×		●	
* パンチきつさ	×		●	
* IPC対応	●		●	
* リモートコントロールアプリケーション	●		●	



## OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]  
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11  
TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258  
Email : sales@ogawaseiki.jp.org ver1-0\_2020-6-29