


SL-10

1-5海里 大型・独立型マリンランタン

OSK 72TMSL-10

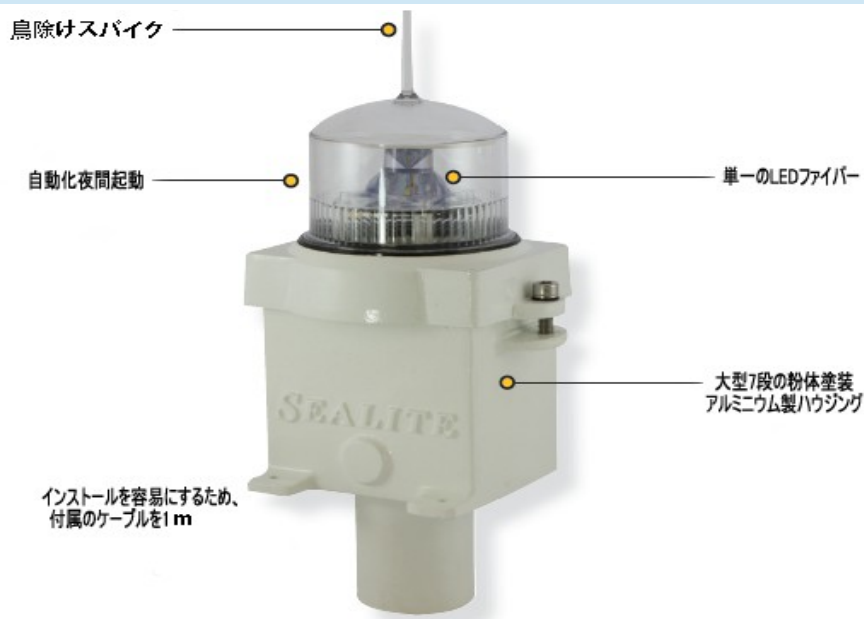

Sealiteの長所

- ・ 1-5海里
- ・ 単灯式、高出力LED
- ・ IALAによる256種点滅パターン対応
- ・ 4段調節照明強度
- ・ 既設・特定用途電源を利用可能
- ・ 交換可能LED点滅ユニット・交換レンズアセンブリ

SL-10は大型LED照明器具であり、既設または特定用途電源を利用可能で、幅広い環境条件でメンテナンスフリーサービスを提供できます。


1-5海里レンジ、メンテナンスフリーの光源と256種ユーザー設定可能な点滅パターンで、SL-10シリーズLEDライトは、大型マリンランタンに既設または特定用途電源を利用させる浮標メーカーにとって、優先的選択です。

SL-10は、多様な構造、色およびケーブルの長さに適用し、廃止された白熱灯の完璧な代替品です。

タフなポリカーボネートレンズは、特にLEDとの使用のために設計されており、環境に配慮した鳥除スパイクを搭載します。そして、このレンズのデザインによって、船舶が真上の角度からも灯火が確認できます。

SL-07は、標準ロータリースイッチを搭載し、点滅パターンと光度選択を現場で変更しやすい。また、このユニットは、追加機能のIRプログラマも提供されます。点滅パターン調節、バッテリー診断とトルクス調整という機能も含まれます。

二つのロータリースイッチによって、点滅調節ができます - 内蔵デジタル点滅機でアクセスします。また、インストレーションしやすいために、標準1メートルのケーブルが提供されます。

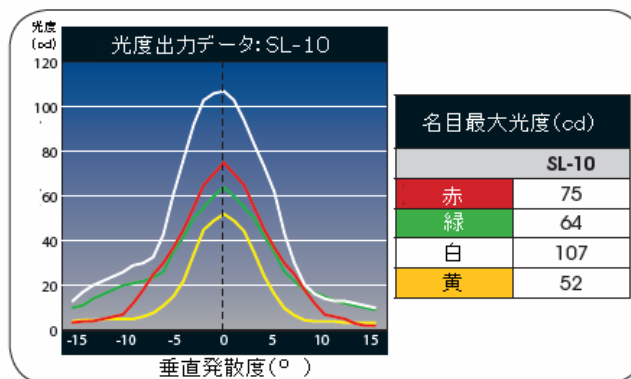



SL-10

OSK 72TMSL-10

1-5海里 大型・独立型マリンランタン



SL-10 Dual Pier Lights, Harwich Harbour, United Kingdom

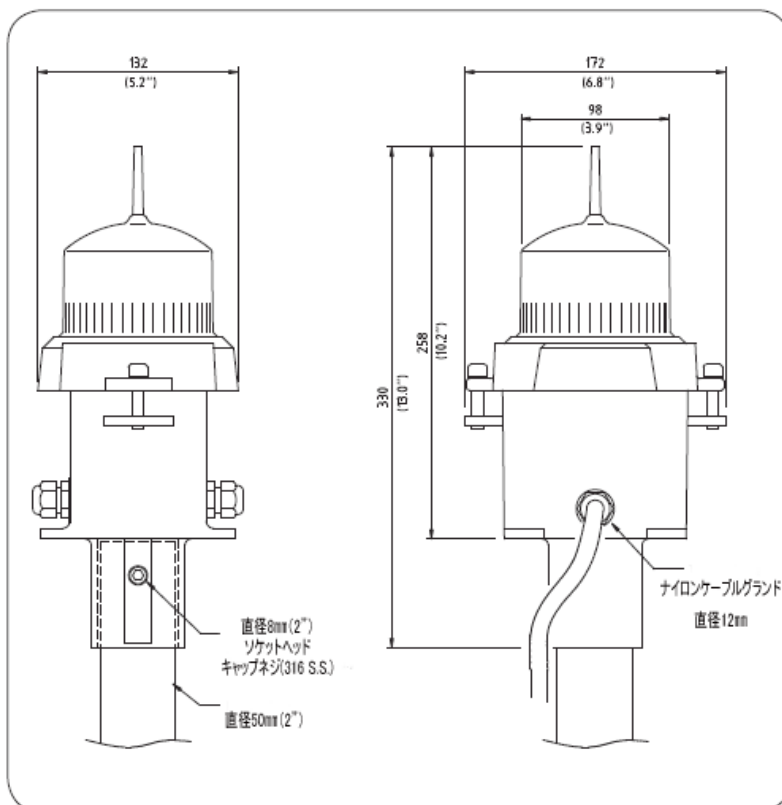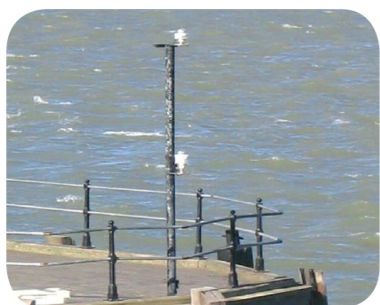

仕様*

SL-10

照明の特性

光源
灯火色（選択）
名目最大光度 (cd) †
光達距離 (海里)
水平出力 (度)
垂直発散 (度)
点滅パターン
光度調節

LED寿命 (時間)

電気的特性

電流値 (mA)
回路保護
定格電圧 (V)
動作温度範囲

本体特性

本体材質
レンズ材質
レンズ直径 (mm)
レンズ設計
マウント形状
寸法

高さ (mm) x 幅 (mm)

重量 (kg)

設計寿命 (年)

製品認証等

品質保証

防水保護等級

知的財産権等

商標

保証期間

搭載可能オプション

1 L E D

赤, 緑, 白, 黄, 青

赤 - 75 | 緑 - 64 | 白 - 107 | 黄 - 52

1-5+

360

9

最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。

25%ステップによる調節可能

>100,000

180 (公称値)

内蔵

12

-40 ~ +80° C

7層パウダー塗装アルミニウム鋳物

LEXANポリカーボネート UV安定仕様

107

単一のLED光

50mm外径ポール

330 X 172

1.7

最長12年

ISO9001:2008

IP68 (照明ヘッド部)

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

3年

追加ケーブル | 200mmボルトパターンマウント板



* 仕様は予告なく変更される事があります。

† 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。

↑ 光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。