


SL-125-C type 2

5-9海里 ソーラー式航路標識灯 マリンランタン

OSK 72TMSL-125-C type 2

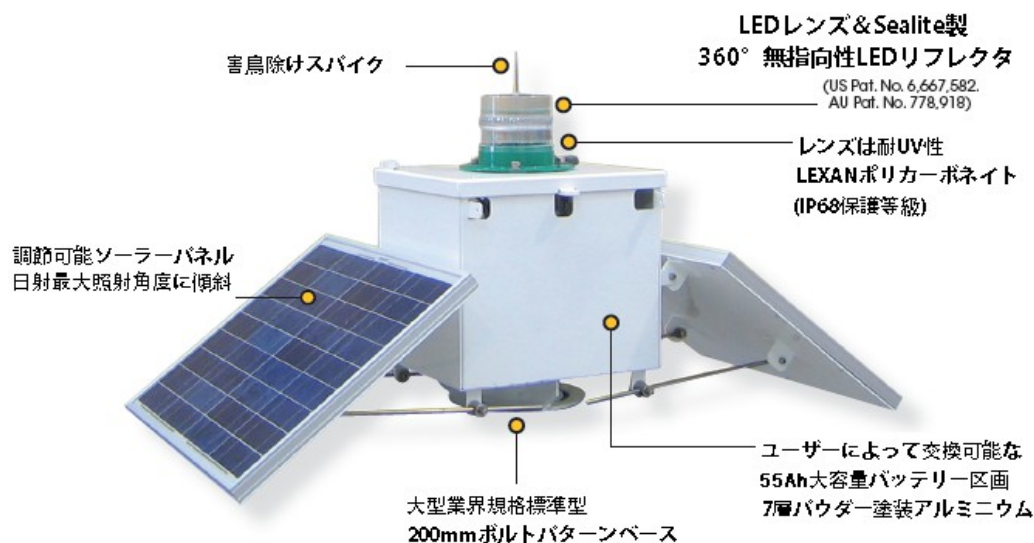

画面はオプションの
2枚ソーラーパネルを搭載

Sealiteの長所

- 完全内蔵型一即座に設置可能
- SL-125 タイプ灯器が超高輝度LED (36 LED各段) × 最大4段
- IALAによる256種点滅パターン対応
- 4 ステップ 輝度調節
- 耐衝撃バッテリー区画
- 垂直の照明出力が付近航行する船の視認性を維持
- IP68 (LED灯器),
IP66 (バッテリー区画)

SL-125-C タイプ2型は、完全内蔵型のソーラー式LED航路標識用灯器+バッテリー+ソーラー発電システムで、タイプ1型に比べ大容量バッテリーを搭載しているので、太陽光の弱い地域においても点灯維持時間を保ちます。

本標識灯はユニークな柔軟性、多様な目的に合わせて設置場所や光強度の要求に対応します。

パウダーコート塗装で3mm厚のアルミニウムハウジングは、レーザーカット加工され、ロボット折り曲げ成型を行い精密な仕上がりです。

40Wのソーラーパネル1つまたは2つを標準的に搭載が可能で、角度を固定する補助器具も付属しております。55Ahの大容量バッテリーを搭載します。

モジュラー式の設計のため、予期しない損害時にも、すべてのシステムの構成部品は交換可能です。バッテリーは灯器部の頂上にあり、頑強な振り廻番を開けてアクセス可能です。ユーザーによって変更可能な点滅パターンや輝度調節も同じアクセス方法です。

ソーラーパネルは51° まで延長させることができ、赤道直下の地域でも使用が可能です。

注文コード OSK 72TMSL-125-C-2

OSK 72TMSL-125-1-CT2-1	1 x 40Wソーラーパネル	1段式LED
OSK 72TMSL-125-1-CT2-2	2 x 40Wソーラーパネル	1段式LED
OSK 72TMSL-125-2-CT2-1	1 x 40Wソーラーパネル	2段式LED
OSK 72TMSL-125-1-CT2-2	2 x 40Wソーラーパネル	2段式LED
OSK 72TMSL-125-3-CT2-1	1 x 40Wソーラーパネル	3段式LED
OSK 72TMSL-125-3-CT2-2	2 x 40Wソーラーパネル	3段式LED
OSK 72TMSL-125-4-CT2-1	1 x 40Wソーラーパネル	4段式LED
OSK 72TMSL-125-4-CT2-2	2 x 40Wソーラーパネル	4段式LED






SL-125 タイプ灯器は要求の輝度に合わせることが可能です

SL-125-C type 2

OSK 72TMSL-125-C type 2

5-9海里 ソーラー式航路標識灯 マリンランタン

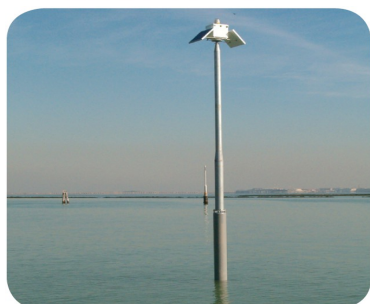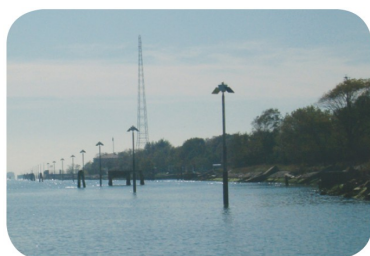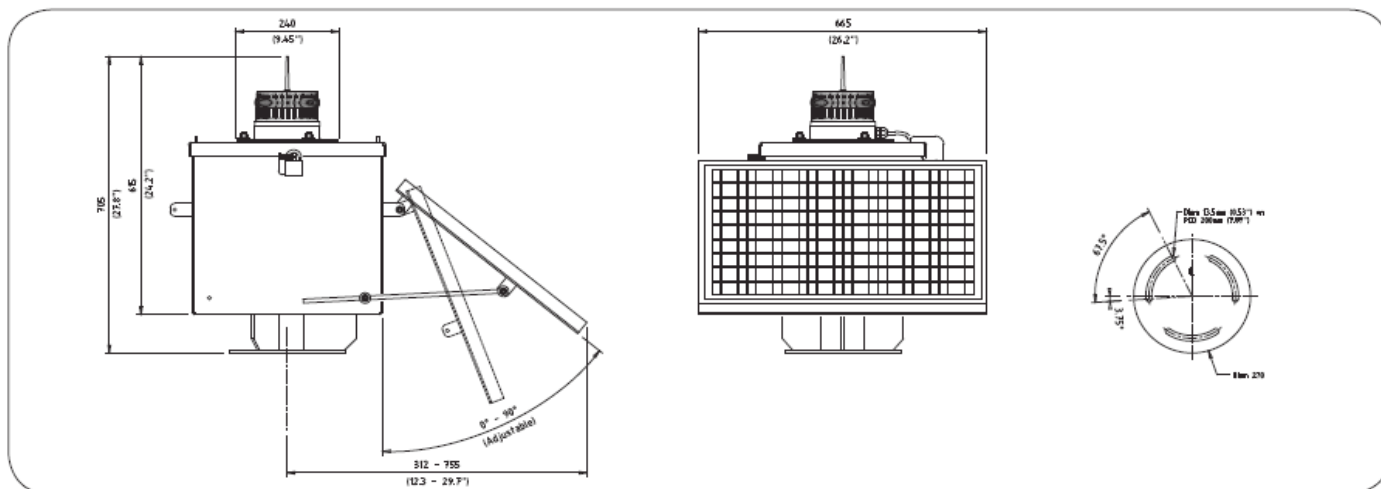

SL-125-C マリン灯に設置ランタン イタリア、ヴェネツィア



Port of Geelong, Australia

仕様*

照明の特性

光源
灯火色 (選択)
名目最大光度 (cd)†
光達距離 (海里)
水平出力 (度)
垂直発散 (度)
リフレクタ形式
点滅パターン
光度調節

LED寿命 (時間)

電気的特性

電流値 (mA)
回路保護
定格電圧 (V)
持続時間 (時間)
動作温度範囲

ソーラー特性

ソーラーモジュール形状
出力 (W)

充電調節

充電電池特性

電池タイプ
電池容量 (Ah)
定格電圧 (V)
電池性能寿命 (年)

本体特性

本体材質
レンズ材質
レンズ直径 (mm)
レンズ設計
マウント形状
寸法

高さ (mm) x 幅 (mm)

重量 (kg)

設計寿命 (年)

製品認証等

品質保証

防水保護等級

知的財産権等

商標

保証期間

搭載可能オプション

SL-125-C type 2

SL-125シリーズLED灯式

赤, 緑, 白, 黄, 青

SL-125シリーズライト&電気的特性の要約を参照ください

5-9+

360

9

360° 無指向性LEDリフレクタ (特許)

最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。

25%ステップによる調節可能

>100,000

Sealite Power Calculatorを参照ください

逆極性

12

>20 (14時間 暗間 12.5%デューティサイクル)

-40 ~+80° C

多結晶

40 (SL-125-1-CT2-1, SL-125-2-CT2-1, SL-125-3-CT2-1 and SL-125-4-CT2-1)

80 (SL-125-1-CT2-2, SL-125-2-CT2-2, SL-125-3-CT2-2 and SL-125-4-CT2-2)

マイコンによる制御

SLA

55

12

平均5年

7層パウダー塗装アルミニウム鋳物

LEXANポリカーボネート UV安定仕様

150

外側光源および内側フルードデザイン

200ミリメートルボルトパターン

570 X 665

45~

最長12年

ISO9001:2008

IP68 (照明ヘッド部)

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

3年:

シングルまたはデュアル太陽電池モジュール (S)

100Ahのバッテリー 60ワットソーラーモジュール

GPSシンクロ



*仕様は予告なく変更される事があります。

†社標準の保証規定および条件に従った場合です。

光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。