


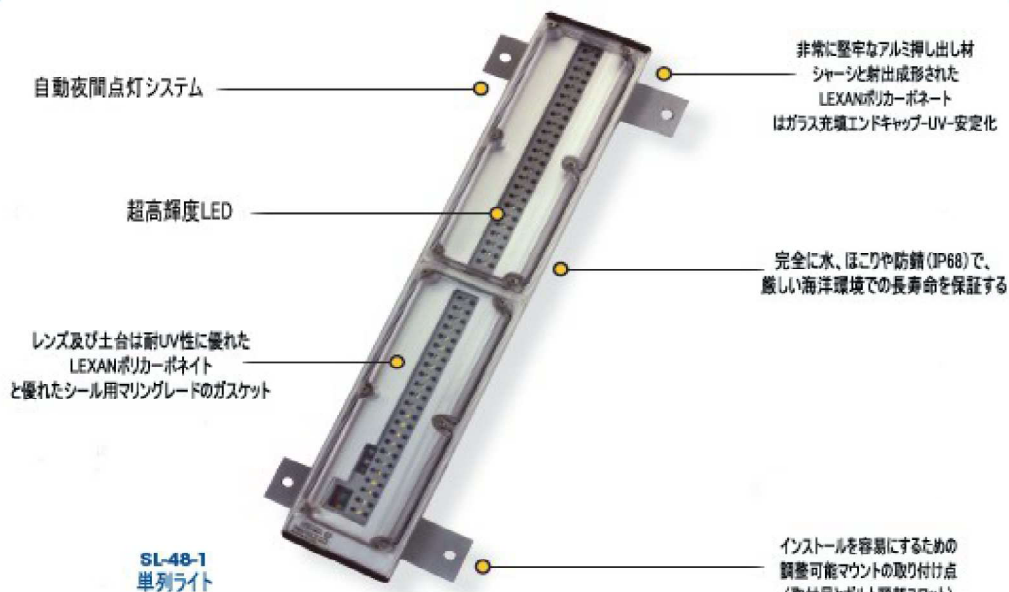

Sealiteの長所

- 2ft LED指向性誘導灯
- 7.5-13+海里レンジ
- 堅牢な設計により、極端な気象条件でもシール可能
- 256種点滅パターンユーザー調節可能
- 照明強度調節可能な設定
- 既設・特定用途電源を利用可能
- オプションのGPS同期 & GSMのリモート監視
- IP68の防水等級

SL-48は、2ftLED誘導灯で、夜間航行の時、船に優れた可視性を提供します。また、これは従来の誘導灯を代わって、便利な代替品です。

このユニットは、光源としてシングル、デュアルおよびトリプルLED回路という三つの構成に適用します。

SL-48シリーズの高度な回路は、DC / DCコンバータ、電流制御および自動夜間点灯を含みます。

SL-48誘導灯のような革新的で丈夫な設計により、数年のメンテナンスフリーを保証します。また、このユニットは完全に防水、防塵防錆、および耐破損です。


優れた強度と耐久性のために、SL-48本体は、押し出されたアルミニウムを有する射出成形UV安定仕様LEXAN®ポリカーボネート製ガラス充填エンドキャップで作られます。そして、シングル、デュアルおよびトリプルバージョンでも本体の幅が同じです。

個々の射出成形されたLEXAN®ポリカーボネートレンズは、マリングレードガスケットで、アルミボディに取り付けられます。これで、優れた密封性（防水IP68）を確保します。

このアルミニウムハウジングは、2xチャンネル/スロットを備え、SL-96ベースの全長に沿って走ります。このマルチマウントデザインで、2x取り付けブラケット/脚は、完全なインストールの柔軟性の要求に応じて配置されます。

このユニットは、標準8-20Vの電源で動作します。また、電源の障害が発生した場合、太陽とバッテリーをバックアップとして使用します。

SL-48誘導灯は、ハードワイヤ、GPS同期とGSMリモート監視および制御機能でも利用可能です。誘導灯が同期化点滅したら、それらは他の航法装置と紛らわしい背景照明から明確に区別することができます。



SL-48

OSK 72TMSL-48


6-9海里 ソーラー式航路標識灯 マリンランタン



Ease of flash setting selection (where required) via internal rotary switches



ブリスベン、オーストラリア

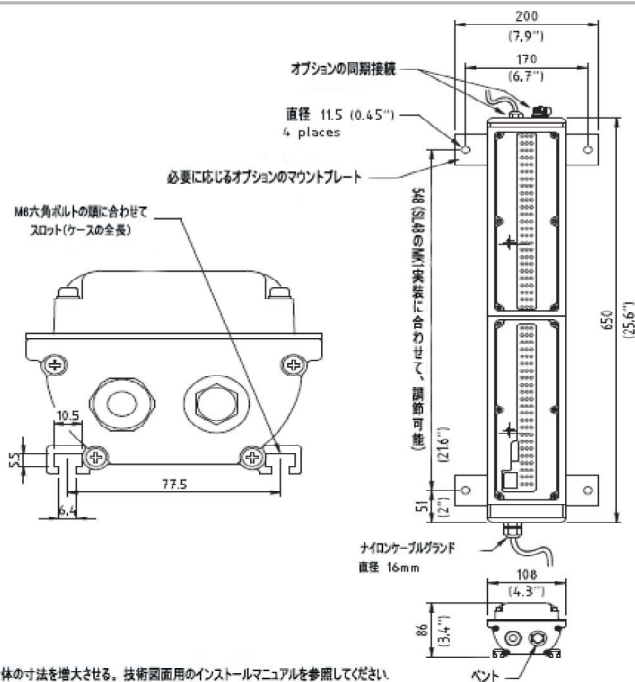

注: GSM監視追加部全体の寸法を増大させる。技術図面のインストールマニュアルを参照してください。

仕様*

SL-48-1

シングルロウ

SL-48-2

デュアルロウ

SL-48-3

トリプルロウ

照明の特性

光源
灯火色 (選択)
名目最大光度 (cd) †
光達距離 (海里)
水平出力 (度)
垂直発散 (度)
点滅パターン

50灯式超高輝度LED
赤、緑、白、黄、青
赤 - 1540 | 緑 - 2220 | 白 - 2220 |
黄 - 1320 | 青 - 430
7.5-10.5+
15
15
最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー
設定可能。
ユーザー調節可能
>100,000

光度調節 LED寿命 (時間)

電気的特性

電流値 (mA)
回路保護
定格電圧 (V)
動作温度範囲

赤、黄-510 青、緑、白-430
極性保護
12
-40 ~+80° C

本体特性

本体材質

押し出されたアルミニウムを有する射出成形UV
安定仕様LEXAN®ポリカーボネート製ガラス充填
エンドキャップ
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
4 x 11.5 マウント孔

レンズ材質
マウント形状
寸法

86 X 200 X 650
3.6
最長12年

高さ (mm) x 幅 (mm) x 長さ (mm)
重量 (kg)
設計寿命 (年)

製品認証等

品質保証
防水保護等級
知的財産権等

ISO9001:2008
IP68

商標

保証期間

搭載可能オプション

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年

電源/システム、ハードワイヤ同期、GPSの同期
GSMリモート監視と制御機能、追加ケーブル
AISリモート監視

100灯式超高輝度LED

赤、緑、白、黄、青
赤 - 3070 | 緑 - 4160 | 白 - 4020 |
黄 - 2570 | 青 - 770
8.5-12+
15
15
最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー
設定可能。
ユーザー調節可能
>100,000

赤、黄-1020 青、緑、白-860
極性保護
12
-40 ~+80° C

押し出されたアルミニウムを有する射出成形UV
安定仕様LEXAN®ポリカーボネート製ガラス充填
エンドキャップ
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
4 x 11.5 マウント孔

86 X 200 X 650
3.7
最長12年

ISO9001:2008
IP68

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年

電源/システム、ハードワイヤ同期、GPSの同期
GSMリモート監視と制御機能、追加ケーブル
AISリモート監視

150灯式超高輝度LED

赤、緑、白、黄、青
赤 - 4560 | 緑 - 6300 | 白 - 5680 |
黄 - 3820 | 青 - 1140
9.5-13+
15
15
最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー
設定可能。
ユーザー調節可能
>100,000

赤、黄-1530 青、緑、白-1290
極性保護
12
-40 ~+80° C

押し出されたアルミニウムを有する射出成形UV
安定仕様LEXAN®ポリカーボネート製ガラス充填
エンドキャップ
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
4 x 11.5 マウント孔

86 X 200 X 650
3.8
最長12年

ISO9001:2008
IP68

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年

電源/システム、ハードワイヤ同期、GPSの同期
GSMリモート監視と制御機能、追加ケーブル
AISリモート監視



* 仕様は予告なく変更される事があります。
† 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
‡ 光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。