


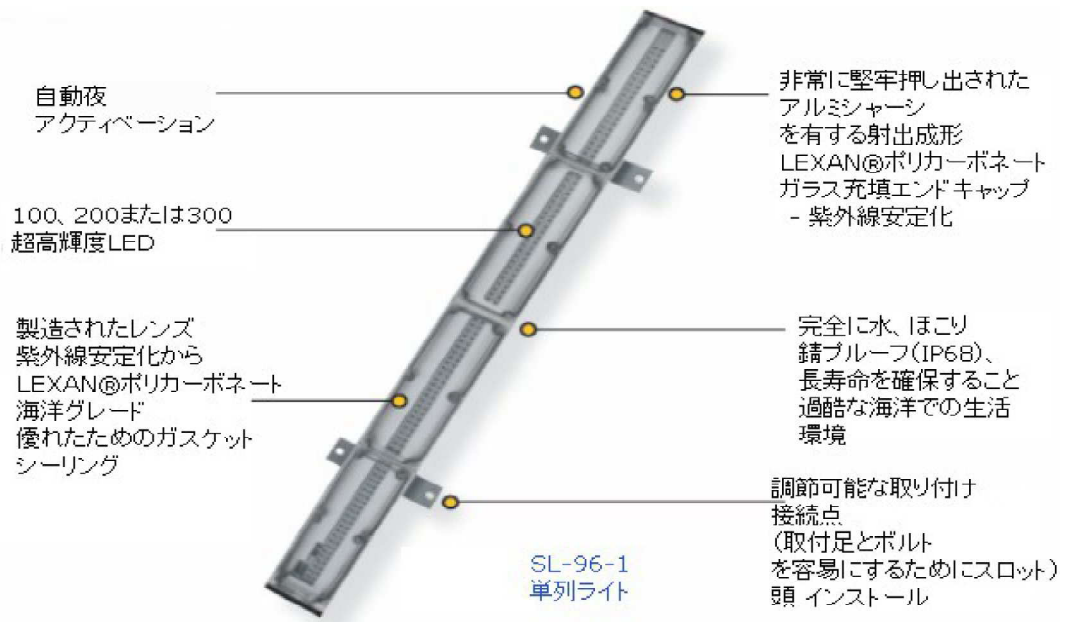

Sealiteの長所

- 4ft LED指向性誘導灯
- 8-14.5+海里レンジ
- 堅牢な設計により、極端な気象条件でもシール可能
- 256種点滅パターンユーザー調節可能
- 4段調節照明強度
- 既設・特定用途電源を利用可能
- 堅牢な設計により、極端な気象条件でもシール可能
- オプションのGPS同期&GSMのリモート監視
- IP68の防水等級

SL-96は、4ftLED誘導灯で、SL-48シリーズより優れた可視性を提供します。

ユニットは、光源としてシングル、デュアルおよびトリプルLED回路という三つの構成に適用します。

SL-96シリーズの高度な回路は、DC / DCコンバータ、電流制御および自動夜間点灯を含みます。

SL-96誘導灯のような革新的で丈夫な設計により、数年のメンテナンスフリーを保証します。また、このユニットは完全に防水、防塵・防錆、および耐破損です。

優れた強度と耐久性のために、SL-96本体は、押し出されたアルミニウムを有する射出成形UV安定仕様LEXAN®ポリカーボネート製ガラス充填エンドキャップで作られます。そして、シングル、デュアルおよびトリプルバージョンでも本体の幅が同じです。

個々の射出成形されたLEXAN®ポリカーボネートレンズは、マリングレードガスケットで、アルミボディに取り付けられます。これで、優れた密封性(防水IP68)を確保します。


このアルミニウムハウジングは、2xチャンネル/スロットを備え、SL-96ベースの全長に沿って走ります。このマルチマウントデザインで、2x取り付けブラケット/脚は、完全なインストールの柔軟性の要求に応じて配置されます。

このユニットは、標準8-20Vの電源で動作します。また、電源の障害が発生した場合、太陽とバッテリーをバックアップとして使用します。

SL-96誘導灯は、ハードワイヤ、GPS同期とGSMリモート監視および制御機能でも利用可能です。誘導灯が同期化点滅したら、それらは他の航法装置と紛らわしい背景照明から明確に区別することができます。



内部ロータリースイッチを介して、フラッシュ設定の選択(必須な場所)を簡単化する。

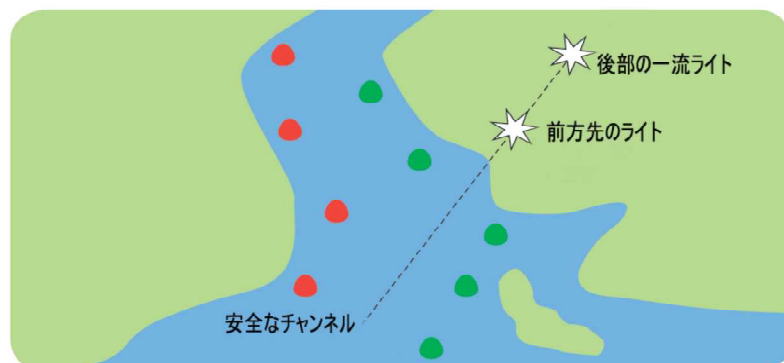

SL-96

OSK 72TMSL-96

4ft 誘導灯



オーストラリア、メルボルン港、スワンリンドック




オーストラリア、ポートワッド



オーストラリア、リビリー島



オーストラリア、ニューサウスウェールズ州、ジョービス湾

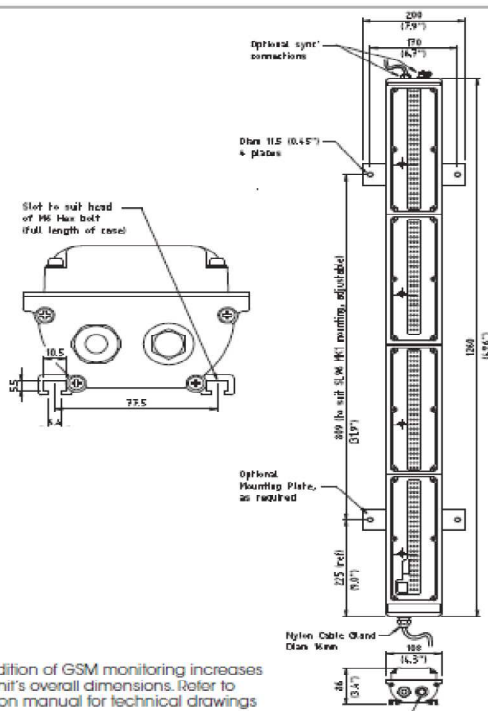

仕様*

SL-96-1

SL-96-2

SL-96-3

照明の特性

光源
灯火色(選択)
名目最大光度(cd)†

光達距離(海里)
水平出力(度)
垂直発散(度)
点滅パターン

光度調節
LED寿命(時間)

電気的特性

電流値(mA)
回路保護
定格電圧(V)
動作温度範囲

本体特性

本体材質

レンズ材質

マウント形状

寸法

高さ(mm) x 幅(mm)

長さ(mm)

重量(kg)

設計寿命(年)

製品認証等

品質保証

防水保護等級

知的財産権等

商標

保証期間

搭載可能オプション

100灯式超高輝度LED
赤、緑、白、黄、青
赤 - 3070 | 緑 - 4160 | 白 - 4050
黄 - 2570 | 青 - 620
8-12+
15
15
最大256種IALA指定点滅パターンに
ユーザー設定可能。
ユーザー調節可能
>100,000

赤、黄-1020 | 青、緑、白- 860
極性保護
12
-40 ~ +80°C

塗装アルミニウム
LEXAN ポリカーボネートUV安定仕様
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
4 x 11.5mmマウント孔

86 x 200
1260
7.4
最長12年

ISO9001:2008
IP68(照明ヘッド部)

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年
RFコントロール†
GPSシンクロ†

200灯式超高輝度LED
赤、緑、白、黄、青
赤 - 5680 | 緑 - 8050 | 白 - 7950
黄 - 5080 | 青 - 1200
9.5-13+
15
15
最大256種IALA指定点滅パターンに
ユーザー設定可能。
ユーザー調節可能
>100,000

赤、黄-2040 | 青、緑、白- 1720
極性保護
12
-40 ~ +80°C

塗装アルミニウム
LEXAN ポリカーボネートUV安定仕様
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
4 x 11.5mmマウント孔

86 x 200
1260
7.6
最長12年

ISO9001:2008
IP68(照明ヘッド部)
SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年
RFコントロール†
GPSシンクロ†

300灯式超高輝度LED
赤、緑、白、黄、青
赤 - 8580 | 緑 - 12050 | 白 - 11900
黄 - 7500 | 青 - 1790
10.5-14.5+
15
15
最大256種IALA指定点滅パターンに
ユーザー設定可能。
ユーザー調節可能
>100,000

赤、黄-3060 | 青、緑、白- 2580
極性保護
12
-40 ~ +80°C

塗装アルミニウム
LEXAN ポリカーボネートUV安定仕様
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
4 x 11.5mmマウント孔

86 x 200
1260
7.8
最長12年

ISO9001:2008
IP68(照明ヘッド部)
SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年
RFコントロール†
GPSシンクロ†



仕様は予告なく変更される場合があります。

※ 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。

† 光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。



オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952

E-mail : osk.sales@beach.ocn.ne.jp