

SL-APOLLO-155

OSK 72TMSL-APOLLO-155

4-12nm+ 調整可能な長距離航路標識灯



Sealiteの長所

- ・ 1または2段階層
- ・ 12nm以上の範囲で調整可能
- ・ 直径155mmのレンズ
- ・ 独立制御LED
- ・ 内部ライトのセクタ化可能
- ・ 回転航路標識として動作するように設定可能
- ・ 装置、診断およびテストのためのPCインターフェース
- ・ 最大32強度設定
- ・ 自動効果的な強度補正
- ・ ユーザプログラムされたカスタムフラッシュ設定
- ・ 高度な熱管理
- ・ IP68防水



SL-APOLLO-155は、次世代の航海道具です。

最新の技術革新として、APOLLO-155長距離航海標識灯は1または2段の光学配置であり、4-12nm+調整可能です。だから、応用範囲に適合する設計です。

SL-APOLLO-155には、高性能の熱管理システムが組み込まれています。優れた光出力に対応する10~70W数を可能にするために、LEDのヒートシンクとして使用されたこの複合アルミニウム押出品は、LEDとLEDドライバ基板向けに、設計されました。

SL-APOLLO-155の特有のレンズは、2次元的にLED用の発光を制御する16個の光学素子を有し、業界に唯一のものです。


このレンズも、出力要件の幅広い範囲で内部セクタ化を容易にします。

PCインターフェース

このPCインターフェースは、航海標識灯に多くの機能を搭載させます。例えば、自動効果的な強度の計算、調整可能なオン/オフLUXレベルおよびカスタム・フラッシュ・コードも含みます。ユーザーは Schmidt-Clausen, Allard, Blondel-Rey-Douglas, および Allaed-Ohno-Couzin (100パルス) といった効果的な強度設定を選択することができます。

オプションのAISリモート監視

SL-APOLLO-155が、AISの統合と一緒に提供されるのは可能です。航海標識灯のリモート監視だけでなく、地域内の海員に重要なメッセージを送ることができます。

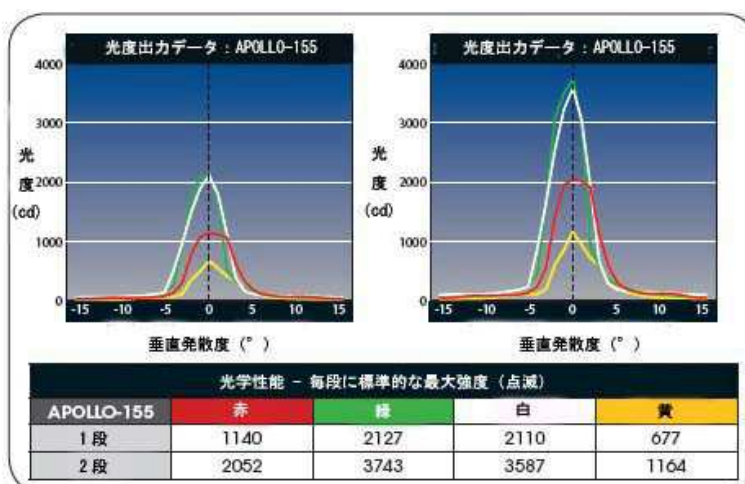

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp


E-mail : osk.sales@beach.ocn.ne.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952

SL-APOLLP-155

4-12nm+ 調整可能な長距離航路標識灯

OSK 72TMSL-APOLLP-155

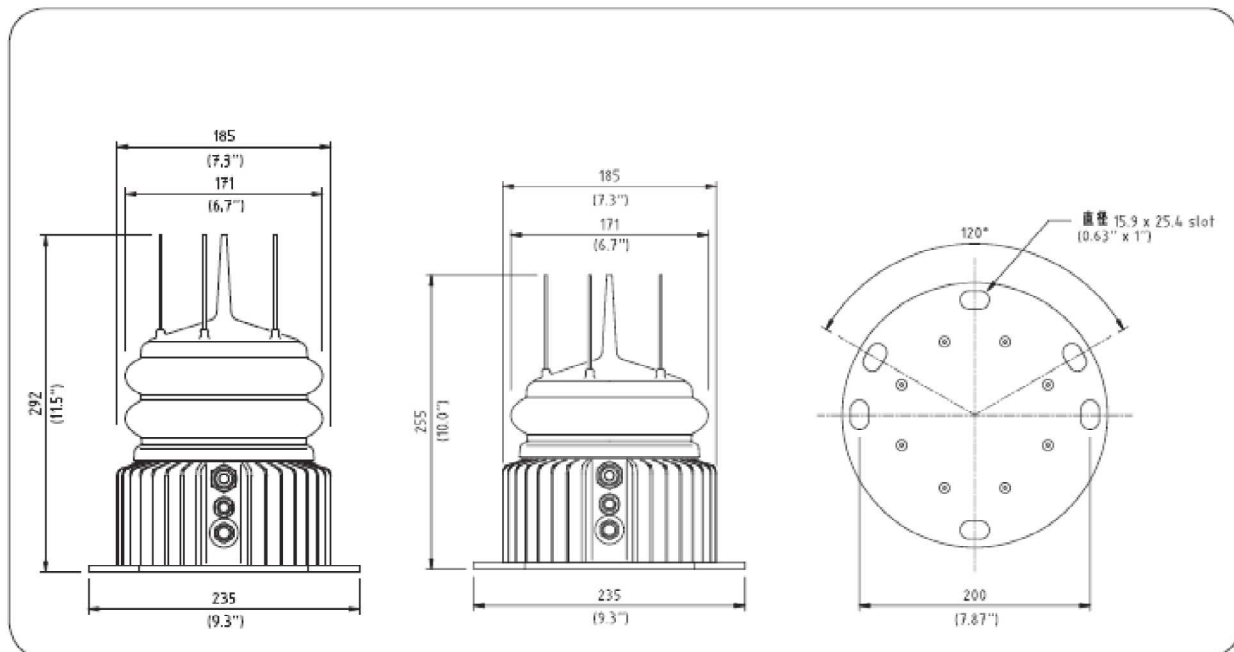

Inishnee, アイルランド



Kiggaul Bay, Ireland



Jomard Island, Milne Bay, Papua New Guinea
Image supplied by Nawae Construction

仕様*

SL-APOLLP-155

照明の特性

光源
灯火色 (選択)
名目最大光度 (cd) †‡

光達距離 (海里)
水平出力 (度)
垂直発散 (度)
点滅パターン
光度調節

LED寿命 (時間)

電気的特性

電流値 (mA)
回路保護
定格電圧 (V)

本体特性

本体材質
レンズ材質
レンズ直径 (mm)
レンズ設計
マウント形状
高さ (mm)
幅 (mm)
重量 (kg)
設計寿命 (年)

製品認証等

CE
品質保証
防水保護等級

知的財産権等

特許

商標

保証期間

搭載可能オプション

毎段に16超高輝度のLED

赤, 緑, 白, 黄, 青

第一段: 赤 - 1140 | 緑 - 2127 | 白 - 2110 | 黄 - 677

第二段: 赤 - 2052 | 緑 - 3743 | 白 - 3587 | 黄 - 1164

4-12+

0 - 360

5

最大256種IALA設定可能 (PCプログラムによる)

32段 (PCプログラムによる)

>100,000

SealiteホームページのPower Calculator を参照ください。

極性保護

12V DCのみ

陽極酸化アルミニウム6060シリーズ

LEXANポリカーボネート UV安定仕様

155

16セグメント、多焦点LEDレンズ (特許出願中)

200mmマウント用穴 x 3 & 4箇所

1段: 255 2層: 292

1段: 235 2層: 235

1段: 3.8 2層: 4.9

最長12年

M091133

ISO9001:2008

IP68

AU Pat. No. 1004289015

SEALITE®はSealite Pty Ltdによる登録商標です。

1年

・回転ビーコン

・セクター化ライト

・残骸マーキングライト

・10度レンズ

・AISリモート監視

* 仕様は予告なく変更される場合があります。

† 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。

‡ 光度設定は太陽光の照射条件によります。

※ 電流の増加によるより高い出力



Sealite®
www.sealite.com



オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp.org

E-mail : osk.sales @ beach.ocn.ne.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952