

SL-Bargesafe Solar 3nm

OSK 72TMSL-BL-S3

3海里 ソーラー式両舷灯（げん灯）・船尾灯 ーバージ灯ー



オプション のぞき灯

COLREG条約に準拠した
右舷灯・左舷灯・船尾灯

Sealiteの長所

- ・ 3nm光達距離
- ・ COLREG(1972)条約に準拠した光学系
- ・ 超低消費電力
- ・ 精密な光遮断角度レンズ
- ・ 完全内蔵型太陽電池・充電電池
- ・ ユーザーにてすべての部品が交換可能
- ・ ON/OFF スイッチ
- ・ IP67防水



BargeSafe Solar 3nm型は、COLREG条約に準拠した設計の3nmソーラー式舷灯・船尾灯です。

本舷灯は内部にLEDを光源として採用し、新しい標準として革新的な機能を搭載し、ユーザーの利便性を高めました。

世界最高基準のLEDレンズは、Sealite社独自に設計されて自身で製造し、精密な輝度と区画を達成し、単灯式のLEDで達成できる性能です。

アルミニウム金属製で7層パウダーコート塗装は、明瞭に光出力の色と同じ認識が昼間も可能です。

コーナーのゴム製クッションは衝撃耐久性と超寿命をもたらします。4枚の優秀なソーラーパネルが内蔵されどの日光角度からの太陽光にも対応します。

全方位 360° 発光


本舷灯は360° 全方位に発光（点灯または点滅）を行う設定も可能です。なお、この設定には12Vバッテリーが必要です。

オプション のぞきライト


Sealite BargeSafe 3nmは、オプションののぞきライトを用いると、内陸水路の航路標識に役立ちます。

この青色の常時点灯光は、台船がドックに進入する際に、船首の揺れが船尾から確認することが出来ます。

のぞきライトは、12V充電電池接続が標準で搭載されます。

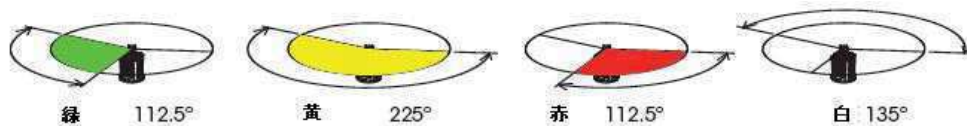

(黄色は内水路で必要)

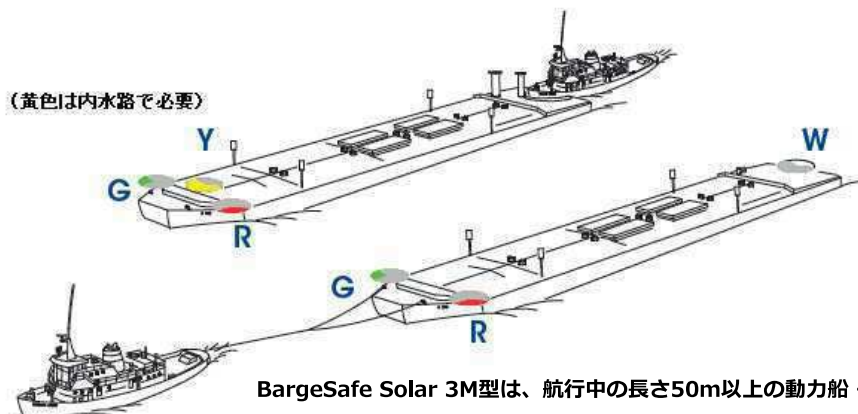


BargeSafe Solar 3M型は、航行中の長さ50m以上の動力船・台船等に適します。


SL-Bargesafe Solar 3nm

OSK 72TMSL-BL-S3

2海里 ソーラー式両舷灯（げん灯）・船尾灯 ーバージ灯ー

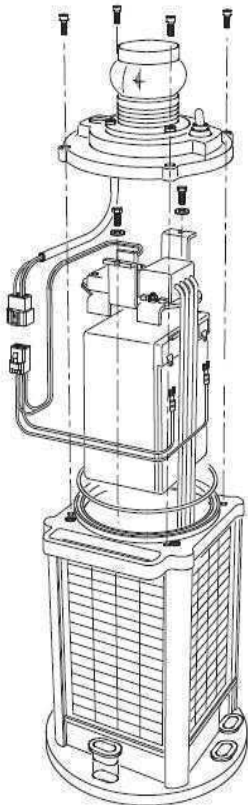

ユーザーにて交換可能なバッテリー

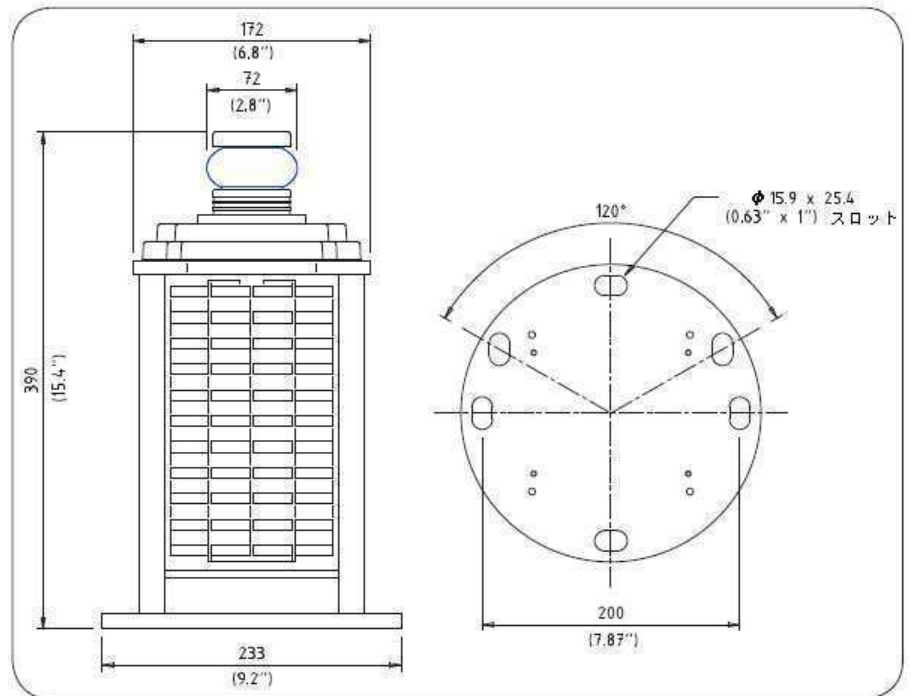

仕様*

SL-Bargesafe Solar 3nm

照明の特性

光源
灯火色（選択）
光達距離(海里)
LED寿命（時間）

電気的特性

定格電圧(V)
持続時間(時間)
動作温度範囲

ソーラー特性

ソーラーモジュール形状
出力(W)

充電電池特性

電池タイプ
電池容量(Ah)
定格電圧(V)
電池性能寿命(年)

本体特性

本体材質
レンズ材質
レンズ直径(mm)
レンズ設計
マウント形状
寸法

高さ(mm) x 幅(mm)
重量(kg)
設計寿命(年)

製品認証等

品質保証
防水保護等級
準拠規格

知的財産権等

商標

保証期間

搭載可能オプション

1灯式超高輝度LED
赤, 緑, 白, 黄
3
>100,000

12
>24
-40 ~ +80° C

多結晶
12 (4 x 3W)

SLA (Sealed Lead Acid)
12
12
平均5年

アルミニウム、7層パウダーコート塗装、耐UV性パッキン・コーナー
アクリル
150
内部単灯LED光源 角度区画別・360° 全周囲光
3および4 x 200ボルトパターン マウント孔

390 x 233
9.2
最長12年

ISO9001:2008
IP67
UL 1104. COLREG-72

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年
のぞきライト



* 仕様は予告なく変更される事があります。
・ 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
十 光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。