

SL-C410

OSK 72TMSL-C410

3-5海里 ソーラー式航路標識灯 マリンランタン

次世代


単灯式LED
より明るく



Sealiteの長所

- 赤外線によるプログラム
- 標準内蔵GPSモジュールによるシンクロ点滅性能
- より高輝度な単灯LED
- 単純化したデザインによる現場でのメンテナンス性
- 頑強なアルミニウム構造
- すべての部品を交換可能
- 200mmボルトパターン既存設備に取り付け可能
- ユーザーにて交換可能電池
- IALAによる256種点滅パターン対応
- IP68完全防水等級
- 3年保証

IP68

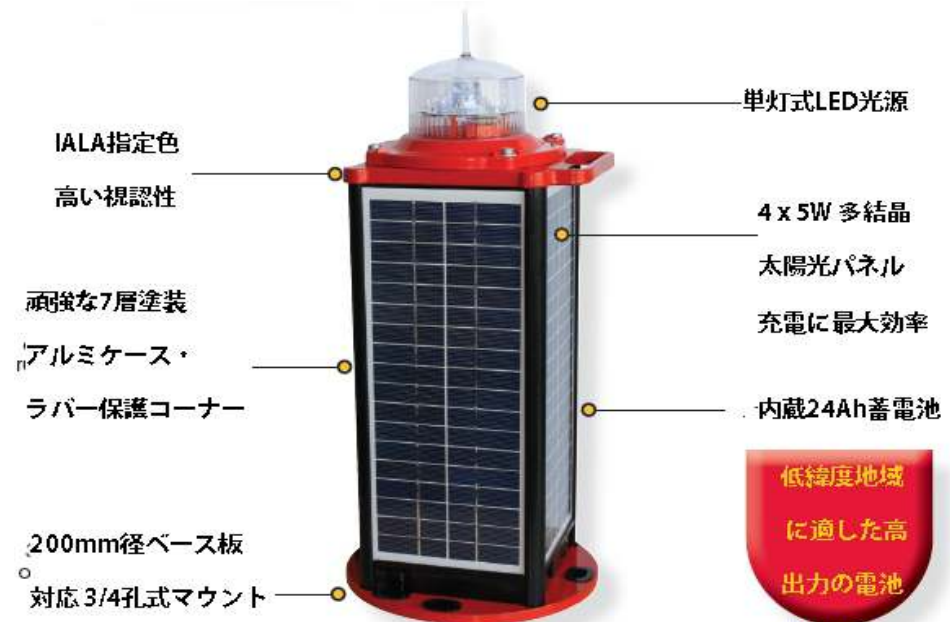

SL-C410型は、頑強で完全装備型の3-5海里ソーラー式LED航路標識灯で、厳しい海上における設置環境向けに設計されています。長年にわたり安定し、メンテナンス頻度も低く、信頼できるマリンランタンです。3または4箇所のボルトパターンベースを搭載し、業界標準的な200mm台座に取り付けできるように設計されました。

SL-C310型は、Sealiteの単灯式LEDを光源とし、最高のパワーを光出力率に集中させるので大変効率よく、高輝度を保ちます。白色の場合175cdまたは6海里光達距離を最大性能とします。

ベースおよびトップの素材はアルミニウム鋳物で、IALA指定色に7層パウダー塗装されているので昼間の視認性に優れます。耐UV性のゴム製コーナーおよびパッキンにより、IP68の防水規格を認証され、業界最高の耐久性を保ちます。


4枚のプレミアム等級ソーラーパネルを搭載し、全方位からの太陽光を収集します。

タフなポリカーボネイトレンズはLED照明向けに設計され、環境を配慮した鳥除けスパイクを搭載します。船舶が真上の角度からも灯火が確認できるようなレンズのデザインです。

SL-C410型は、標準搭載のロータリースイッチにて点滅パターンおよび輝度の現場調節・変更が可能です。さらに、IRプログラムを用いて、点滅コードの調節、バッテリーの診断、照度の調節が追加で行えます。

GPSシンクロ機能

Sealiteは最新のGPS技術を利用し、SL-C410型にGPSモジュールを内蔵させています。頭上衛星を用いて、同時点滅させることができる航路標識を指定することができます。他の航路標識と明確に区別させることができるほか、背景の地上照明等とも区別可能です。河川、マリーナへの入り口、運河（水路）、および水産養殖場に最適です。

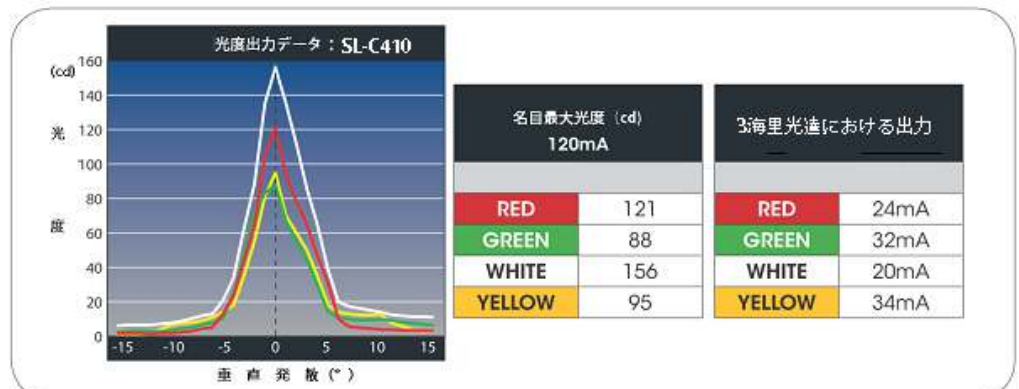

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp


TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952

E-mail : osk.sales@beach.ocn.ne.jp


SL-C410

OSK 72TMSL-C410

3-5海里 ソーラー式航路標識灯 マリンランタン

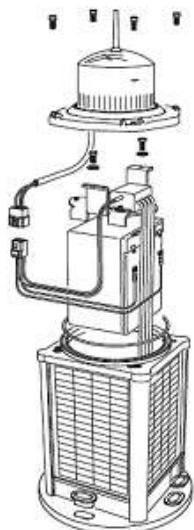

便利な交換可能蓋電池

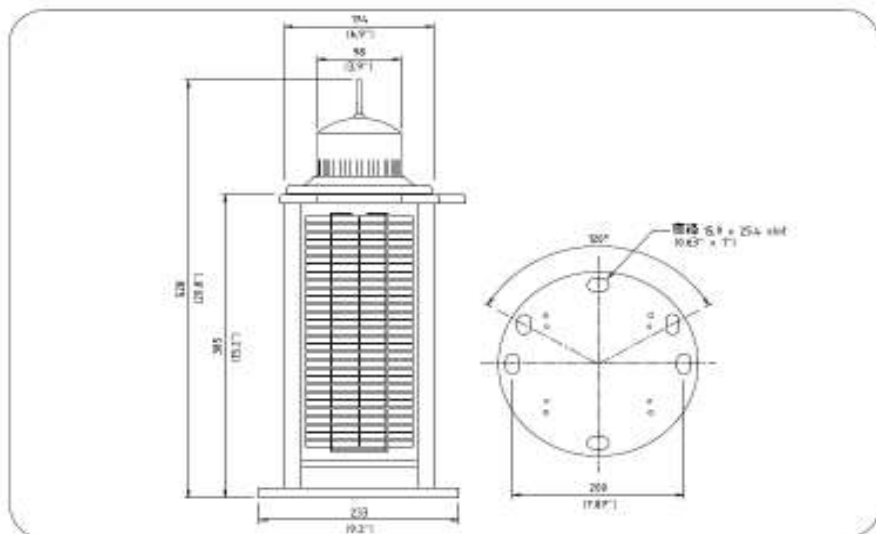

仕様* SL-C410

照明の特性

光源
灯火色 (選択)
名目最大光度(cd)†
光達距離(海里)
水平出力(度)
垂直発散(度)
点滅パターン
光度調節
LED寿命 (時間)

電気的特性

電流値(mA)
回路保護
定格電圧(V)
持続時間(時間)
動作温度範囲

ソーラー特性

ソーラーモジュール形状

出力(W)

充電調節

充電電池特性

電池タイプ
電池容量(Ah)
定格電圧(V)
電池性能寿命(年)

本体特性

本体材質
レンズ材質
レンズ直径(mm)
レンズ設計
マウント形状
寸法
高さ(mm) x 幅(mm)

重量(kg)

設計寿命(年)

製品認証等

品質保証

防水保護等級

知的財産権等

商標

保証期間

搭載可能オプション

単灯式

赤, 緑, 白, 黄, 青

赤 - 121 | 緑 - 88 | 白 - 156 | 黄 - 95

3-5+

360

>7

最大256種IALA指定点滅パターンにユーザー設定可能。

25%ステップによる調節可能

>100,000

120 | 2.5(夜間オフ) | 0.6(昼間オフ)

内蔵

12

>110 (14時間 暗間 12.5%デューティサイクル)

-40 ~ +80° C

多結晶

20 (4 x 5W)

マイコンによる制御

SLA

12

12

平均5年

7層パウダー塗装アルミニウム鋳物、耐UVゴム (コーナー・パッキン)

LEXANポリカーボネート UV安定仕様

98

単灯式光源

3または4孔 200mmボルトパターン

528 x 233

13.9

最長12年

ISO9001:2008

IP68

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

3年

IRコントロール | 50mmポールマウントアダプタ

表面ON/OFFスイッチ | 外部充電ポート

GPSシンクロ | 5° レンズ



* 仕様は予告なく変更される事があります。
* 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
† 光度設定は太陽光の照射条件によります。

Sealite
www.sealite.com



オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp/org

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952

E-mail : osk.sales @ beach.ocn.ne.jp