

## OSK 12BT120 バランスエンクロージャー/ヒュームフード

本バランスエンクロージャーは、  
空気中の微粒子の封じ込めや、  
影響力のある化合物を扱う際に使用されます。

- ◎ 立証されたパフォーマンス
- ◎ 乱流のない気流パターン
- ◎ 安全を考慮したHEPAフィルターテクノロジー
- ◎ 設置場所が広がるダクトレスデザイン
- ◎ 容易なフィルター交換




### <特徴>




- A. フィルターシステム
- B. ホース
- C. 速度計
- D. ヒンジ付きフロント
- E. 乱流のないデザイン
- F. アクセスポート
- G. プレナムスロットバッフル
- H. クリアサイドパネル
- I. スタンド



<使用モード>

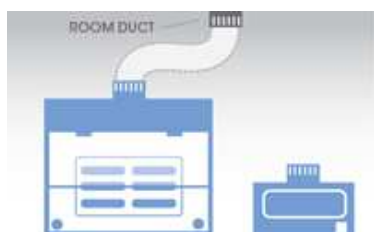

モード1  
建物排気へ直接接続

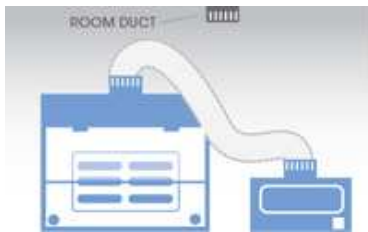

モード2  
ヒューム排気ファンへ接続



モード3  
ヒューム排気ファン、  
建物排気へ接続

<仕様>

標準モデル

型番	OSK 12BT120-24	OSK 12BT120-34	OSK 12BT120-48	OSK 12BT120-60
モデル	VE24S	VE34S	VE48S	VE60S
内寸 D x H(mm)	568 x 432		568 x 432	
外寸 W x D x H(mm)	610 x 711 x 495	864 x 711 x 495	1219 x 711 x 495	1524 x 711 x 495
重量(kg)	18	23	41	45

高寸法モデル

型番	OSK 12BT120-24T	OSK 12BT120-34T	OSK 12BT120-48T	OSK 12BT120-60T
モデル	VE24T	VE34T	VE48T	VE60T
内寸 D x H(mm)	568 x 730		568 x 730	
外寸 W x D x H(mm)	610 x 711 x 762	864 x 711 x 762	1219 x 711 x 762	1524 x 711 x 762
重量(kg)	20	25	43	48

標準/高寸法モデル共通

型番	OSK 12BT120-24	OSK 12BT120-34	OSK 12BT120-48	OSK 12BT120-60
	OSK 12BT120-24T	OSK 12BT120-34T	OSK 12BT120-48T	OSK 12BT120-60T
作業面	ポリプロピレン			
本体	ポリプロピレン			

ヒューム排気ファン

型番	OSK 12BT120-FES	OSK 12BT120-FED
モデル	VE-FES	VE-FED
外寸 W x D x H(mm)	445 x 648 x 457	889 x 648 x 457
重量(kg)	20	41
ノイズ	<52 dBa	<52dBa
風量	7505 L/min	15010 L/min
ファン	遠心性	
電源(トランス外付)	100 V, 50 / 60 Hz	

※仕様は予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。