

OSK 12FF101 セタ密閉式引火点試験器 RT-01

<特長>

- セタ式密閉型引火点試験器として測定精度を高めた製品
- 簡単操作で、下記の項目を含む日常の引火点試験に最適

■ 品質保証

可燃性成分を含む液体製品の引火点試験・検証に。

■ 適合性試験 (*固体はフィルム等の上から試料を試験カップに擦り付けて使用)

液体の輸送や廃棄の際の引火点に関連する当該官庁から試験要請

■ 燃料希釈

エンジン改造のための要求を予見するためのエンジンクランクケースオイル内燃料相対比率の決定

<仕様>

型番	OSK 12FF101
カップ形式	閉鎖
カップ材質	アルミ(オプションで316SS)
寸法(cm)	約38.1 x 8.64 x 16.25 cm
ディスプレイ	LCDデジタル及びNISTトレーサブル水銀温度計
正味重量(kg)	4.6 kg
必要試料 (ml)	2 mL (100℃まで) 4 mL (100℃以上)
温度範囲(℃)	-30℃～+230℃ (入力電圧120V～130Vにおいて+300℃使用可能)


※ 本引火点試験装置はバイオディーゼル中のメタノールの検出には適していません。



OSK 12LJ107 デジタル濃度計 & データ読み取りソフト

<特長>

- 潤滑油、石油ワックス、ビチューメンなど
固体・半固体製品の濃度の測定
- 自動タイマーつき、プログラムできる濃度測定

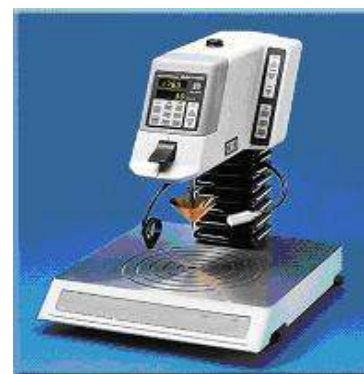

OSK 12LJ110 自動点火装置

<特長>

- ASTM E659 規格に準拠
 - テストフラスコ (500mL) 及び熱電対4個付属
 - デジタル加熱炉温度制御
 - フラスコ温度デジタル表示
- ※: 準拠規格: ASTM E659

<仕様>

型番	OSK 02LJ110
温度範囲(℃)	200 ~1200° C
温度制御	固体状態コントローラーデジタル設定点 精度: ±1℃
フラスコ温度表示	0-1200℃, 4段セレクタースイッチ付
電源	220-240V 50/60Hz, 単相, 7.7A
炉の寸法 l x w x h(cm)	約38x38x56cm
コントロールキャビネット寸法	約56x25x36cm
ネット重量(kg)	32.8kg

