

OSK 56LD540 FST-半球

<特長>

- 水底に近い位置での水流状態を表現




<仕様>

型番	OSK 56LD540
材質	ポリカーボネート 2.5mm厚
校正	底板のNo. 1 - 21スター金属
比重	1%以上
密閉	密閉プラスチック溶接
ベースプレート	PVC、底荷
表面	スプレーシール(藻防止)
ケース	合金運搬ケース
流速(m/秒)	0 - 4 m/秒
使用温度(°C)	- 10 ~ + 40°C

OSK 56LD541 沈殿トラップステーション

<特長>

- 展開中の永続的垂直サンプリング
- 交換・追加・分解可能な構成
- ステアリングフィンで水流に対する角度を調節

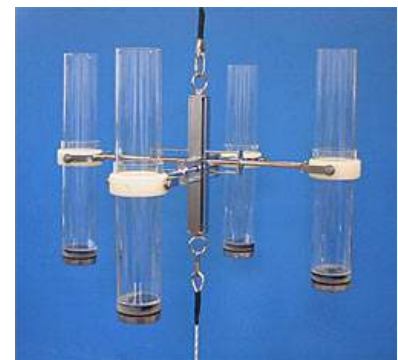

<仕様>

型番	OSK 56LD541A	OSK 56LD541B	OSK 56LD541C	OSK 56LD541D	OSK 56LD541E
シリンダー数	1	2	2	3	4
シリンダー材質	アクリル				
ホルダー材質	AISI316ステンレス鋼				
容量(L)	1.9L	3.8L	3.8L	5.7L	7.6L
外径/内径(mm)	ø80 / ø72 mm (標準) または、ø110 / ø104 mm (オプション)				
重量(kg)	4.5kg	4.8kg	6.6kg	8.6kg	8.8kg
ステアリングフィン	○	○	○	○	
バランスアーム		○	○		
高さ(mm)	約450mm (標準) または、1000 mm (オプション)				

2017.4