



Sealiteの長所

- ・ 丈夫で、ポリエチレンシェル
- ・ 61"高さで、可視性1m
- ・ 凹型、ステンレス製のアイ
- ・ 泡状物質完全充填 - ほとんど不沈
- ・ コンクリート内部カウンターウェイト
- ・ ビニール'ブイラップは' - 損傷した場合に交換しやすい
- ・ 夜の視認性を高める反射バンド
- ・ オプションのSL-15またはSL-60ソーラーランタン
- ・ カスタム看板利用可能
- ・ 低取得原価
- ・ 零度以下使用可能

SL-B1060円柱ブイは高品質で、手頃な価格のブイであり、湖沼における危険性、係留場所およびチャンネルをマークするために最適です。

SL-B1060は、UV安定化されたポリエチレンで、一体的に回転成形されて、容易に破壊されない。このブイは完全に泡状物質で充填され、強さと浮力が追加され、また、損傷でもほとんど不沈です。

ステンレス製のアンカーポイントは凹んで、ブイに平坦なベースを与えます。だから、直立することができ、簡単また便利で保存することができます。

内部コンクリートカウンターウェイトで、ブイが低重心化になって、より多くの安定性を提供するので、このブイはステーションに直立することができます。


USCG承認された反射バンドは、夜間の可視性を提供します。このブイは、SL-15またはSL-60ソーラーランタンに適合し、さらに1-3nm+視認性を増加することができます。

カスタム看板がビニールブイラップから作られ、もし破損した場合だったら、容易に交換できます。

カスタムカラーは、リクエストに応じてご利用いただけます。

利用可能な構成


規制ブイ オレンジ/白
ハザードブイ オレンジ
チャンネルマーカ 赤または緑
特別目的マーク 黄色



SL-B1060

OSK72TMSL-B1060

円柱ブイ

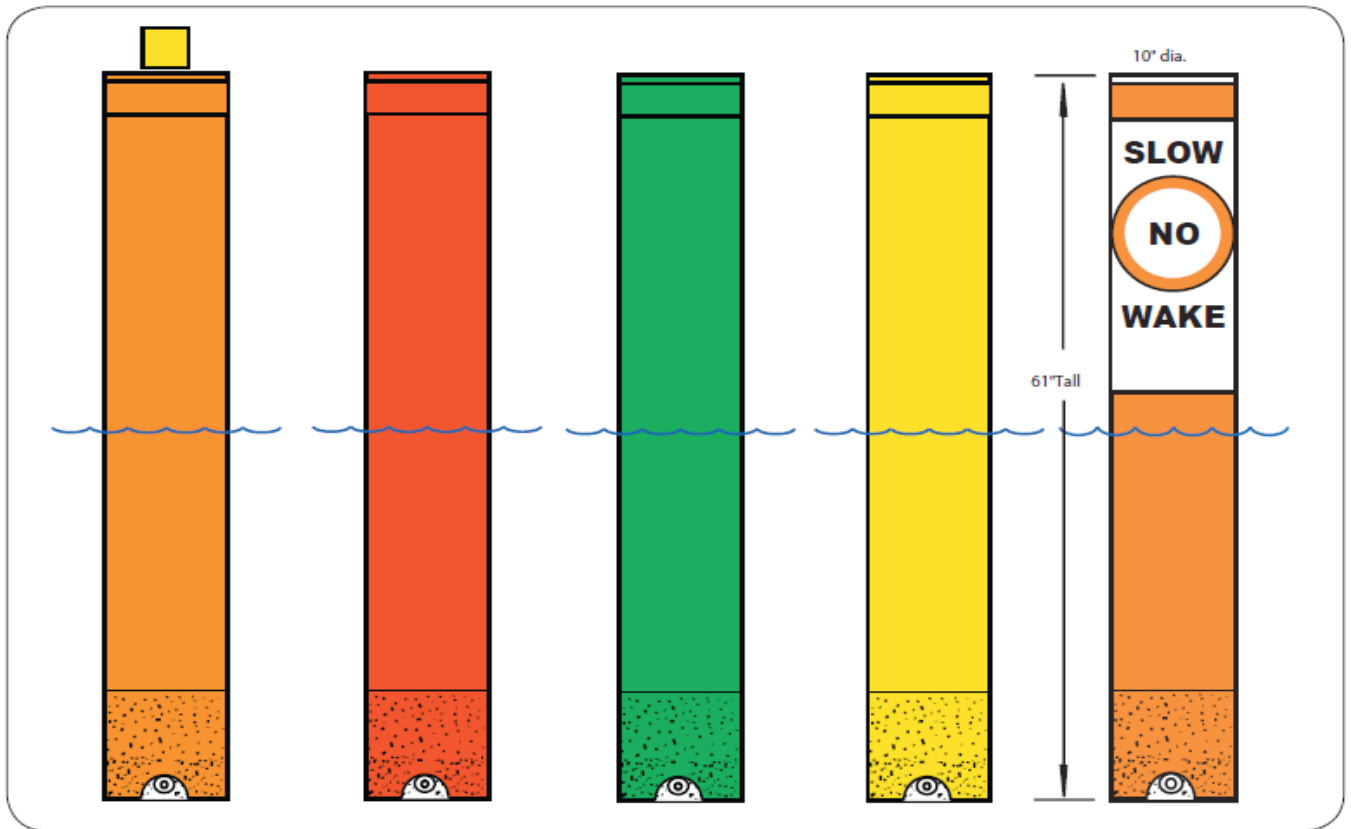

Recessed, stainless steel, anchor point means the buoy can stand upright when stored

仕様*

SL-B1060

照明の特性

灯火色 (選択)
水面からの高さ (mm)
名目乾舷長さ (mm)
名目ドラフト長さ (mm)
予備浮力 (kgs)
モーリング最大負荷 (kgs)
没水度 (kg/cm)
視覚野 (㎡)

IALAによる赤、緑、白、黄
812
812
736
9
9
12.5
0.2

本体特性

本体材質

回転成型されたUV安定化バージンポリエチレン
316グレードの係留目

壁の厚さ (mm)

9

底荷バラスト

23

充填物

独立気泡ポリウレタン発泡体

高さ (mm)

1549

幅 (mm)

254

重量 (kg)

34

設計寿命 (年)

12年

知的財産権等

商標

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

保証期間

1年*

標識灯選択

Sealite SL-15, SL-60

搭載可能オプション

・ カスタム看板



* 仕様は予告なく変更される事があります。
* 弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。