


SL-B700

直径700mm マーカーブイ

OSK72TMSL-B700

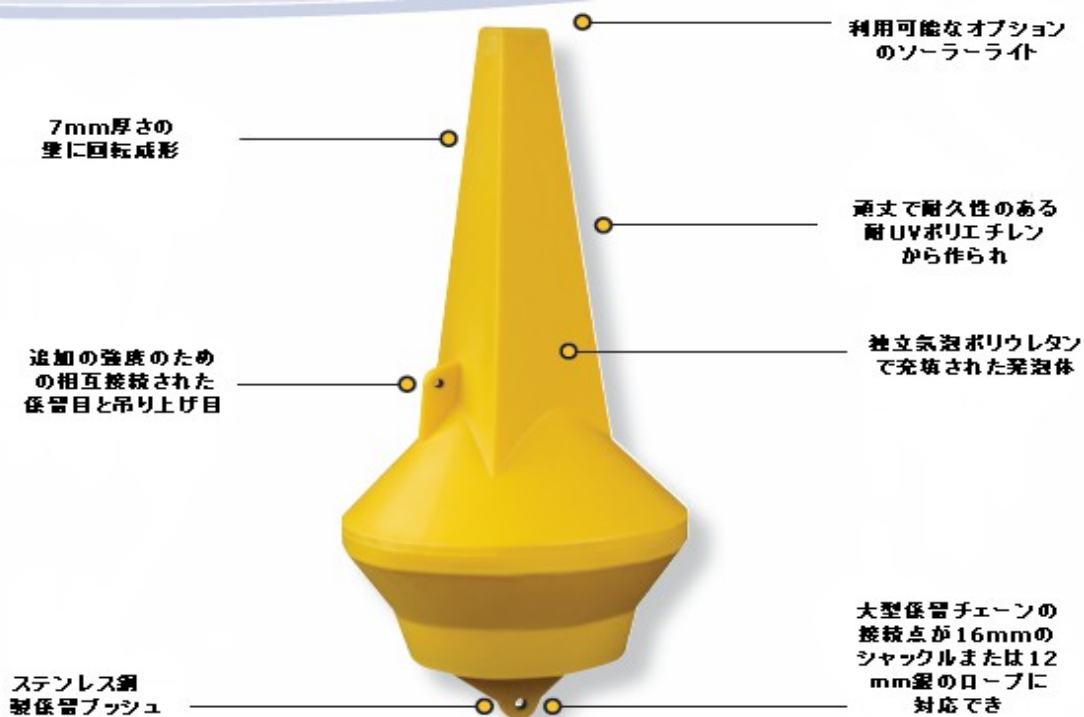

Sealiteの長所

- ・IALAによる高視認性色で赤、緑、白または黄色
- ・係留設備&チェーンの範囲利用可能
- ・優れた浮力&安定性
- ・顧客の要求に従う金型のグラフィック

SL-B700は、短距離即時インストールする準備ができるブイです。代表的なアプリケーションには、昼と夜のチャネル、スピードゾーン、制限区域マーキングと水産養殖です。

SL-B600は非常に長く持続し、頑丈で耐久性のある耐UVポリエチレンから成形されます。大型係留チェーンの接続点が16mmのシャックルまたは12mm銀のロープに対応しています。

SL-B700は、インストール中に追加の強度と柔軟性のために、相互接続された係留目と吊り上げ目を内蔵しています。トップ部分には、三つのねじ付き溶接スタッドがブイに成型され、SL-15、SL-60やSL-701-3nm+ソーラーライトどちらでも簡単に取り付けすることができます。

このSL-B700は、経済的に約105件と210件が、それぞれ20ftと40ftの輸送用コンテナに詰められ、世界中に出荷することができます。

SL-B700

OSK72TMSL-B700


直径700mm マーカーブイ



SL-B700 with SL-70 light installed in Victoria, Australia



SL-B700 with SL-15 solar lantern, Maldives

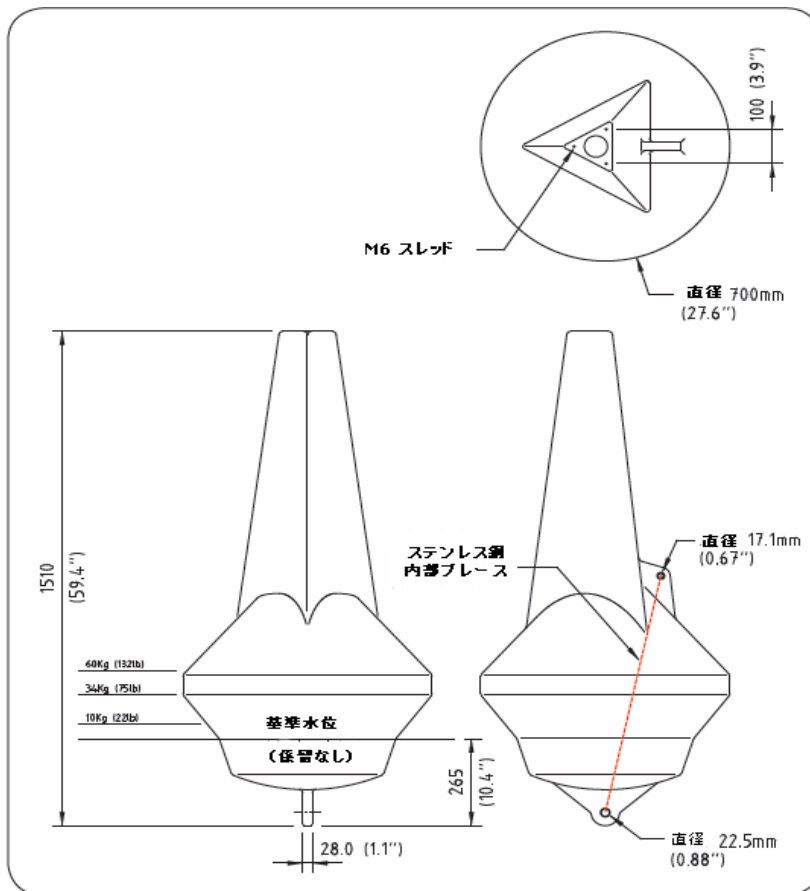

利用可能なオプションの金型のグラフィック

仕様* SL-B700

照明の特性

灯火色 (選択)
水面からの高さ (mm)
浮標体積 (ltrs)
名目乾舷長さ (mm)
名目ドラフト長さ (mm)
予備浮力 (kgs)
モーリング最大負荷 (kgs)
ドラフト最大長さ (mm)
乾舷最小長さ (mm)
定格荷重 1pt (kgs)
没水度 (kg/cm)

IALAによる赤、緑、白、黄
1305
170
408
223
60
60
470
160
135
3.8

本体特性

本体材質
壁の厚さ (mm)
底荷バラスト
充填物
高さ (mm)
幅 (mm)
重量 (kg)

回転成型されたUV安定化バージンポリエチレン
7
20
独立気泡性ポリウレタン発泡体
1510
700
38
12年

製品認証等

品質保証
知的財産権等

ISO9001:2008

商標

保証期間

標識灯選択

搭載可能オプション

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。
1年
Sealite SL-15, SL-60, SL-70
・ 金型のグラフィック
・ 調整スタイル



仕様は予告なく変更される事があります。
弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。