

SL-Bargesafe Solar 2nm

OSK 72TMSL-BL-S2

2海里 ソーラー式両舷灯（げん灯）・船尾灯 ーバージ灯ー

New Product



COLREG条約に準拠した
右舷灯・左舷灯・船尾灯

大型太陽電池内蔵

超高輝度LED

レンズ・土台は耐UV性に
優れたLEXANポリカーボ
ネイト製

防水密封の機器の中に
ユーザーにて交換可能な
蓄電池内蔵



精密光遮断区画

夜間自動点灯機能

便利なON/OFFスイッチ付

200mmの固定取付用ボルト穴

Sealiteの長所

- ・ 2nm光達距離
- ・ COLREG(1972)条約に準拠した光学系
- ・ 超低消費電力
- ・ 精密な光遮断角度レンズ
- ・ 完全内蔵型太陽電池・充電電池
- ・ ユーザーにて充電電池交換可能
- ・ LiMH高寿命充電電池
- ・ ON/OFF スイッチ
- ・ IP68防水

BargeSafe Solar 2nm型は、COLREG条約に準拠した設計の2nmソーラー式舷灯・船尾灯です。


本舷灯は内部にLEDを光源として採用し、新しい標準として革新的な機能を搭載し、ユーザーの利便性を高めました。

世界最高基準のLEDレンズは、Sealite社独自に設計されて自身で製造し、精密な輝度と区画を達成し、単灯式のLEDで達成できる性能です。

タフなポリカーボネイトレンズはLED照明仕様で、本BargeSafe Solar舷灯・船尾灯向けにユニークに設計されており、著しく消費電力を低く保ちます。本舷灯・船尾灯は数分以内に設置が完了できるもので、船員に必要な技術習得はございません。保存が容易になるように、ON/OFFスイッチが搭載されています。

日中は太陽電池が充電電池をチャージし、夕暮れ時期になると自動的に灯火します。周囲の明度が一定のレベルを下回ると、灯火します。

ユーザー視点に立ち、内蔵蓄電池の点検や交換は数年後に容易に可能です。

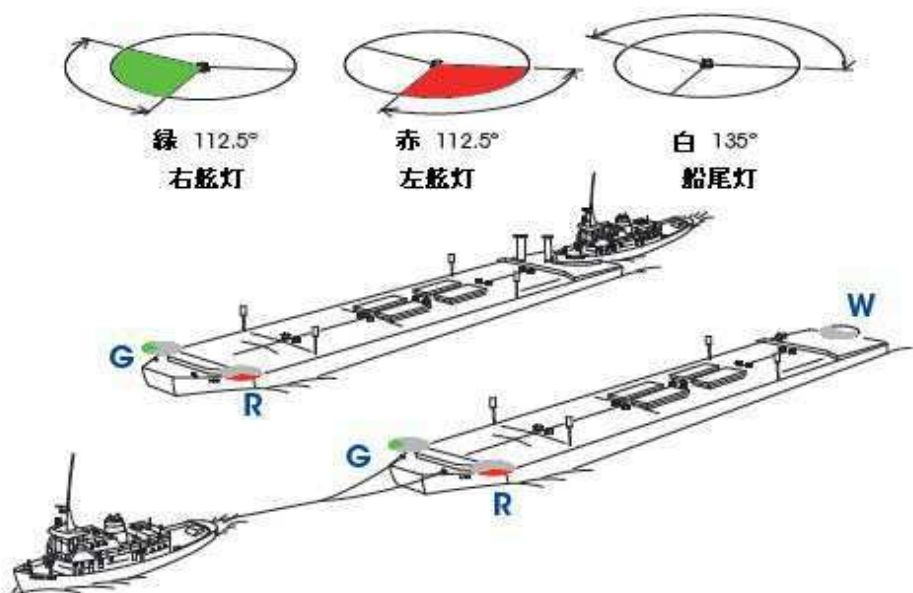

BargeSafe Solar 2nm型は、航行中の長さ12m以上50m未満の動力船・台船等に適します。

Sealite
www.sealite.com


OSK オガワ精機株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jp

SL-Bargesafe 2nm

OSK 72TMSL-BL-S2

2海里 ソーラー式両舷灯（げん灯）・船尾灯 ーバージ灯ー

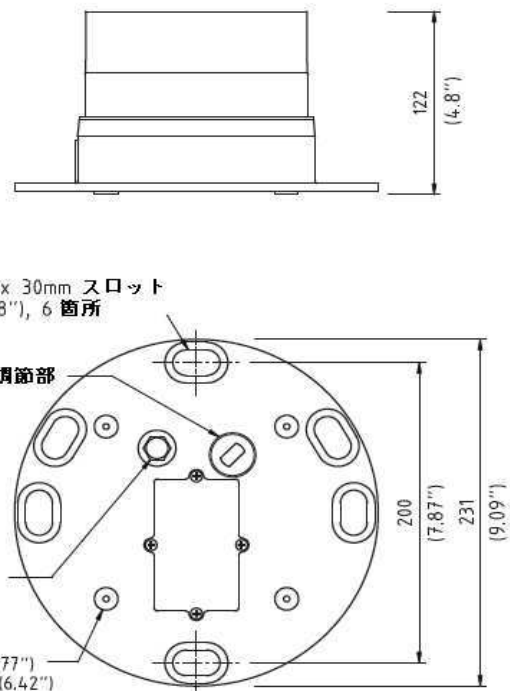

仕様

SL-Bargesafe 2nm

照明の特性

光源
灯火色（選択）
光達距離(海里)
LED寿命（時間）

1灯式超高輝度LED
赤, 緑, 白
2
>100,000

電気的特性

定格電圧(V)
持続時間(時間)
動作温度範囲

3.6
>20
-40 ~ +80° C

ソーラー特性

ソーラーモジュール形状
出力(W)

多結晶
1.4

充電池特性

電池タイプ
電池容量(Ah)
定格電圧(V)
電池性能寿命(年)

高性能NIMH
8
3.6
平均5年

本体特性

本体材質
レンズ材質
レンズ直径(mm)
レンズ設計
マウント形状
寸法

LEXANポリカーボネート UV安定仕様
LEXANポリカーボネート UV安定仕様
150
内部光源
3および4 x 200ボルトパターン マウント孔

高さ(mm) x 幅(mm)
重量(kg)

122 x 231
1.0

設計寿命(年)

最長12年

製品認証等

品質保証
防水保護等級
準拠規格

ISO9001:2008
IP68（照明ヘッド部）
UL 1104. COLREG-72

知的財産権等

商標

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

保証期間・

1年

搭載可能オプション

16Ah 高寿命充電池 | 50mmポールアダプター



- ・仕様は予告なく変更される事があります。
- ・弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。
- ＋ 光度設定は太陽光の照射条件によります。遠隔操作・制御オプションは光達距離を抑制します。