


TRIDENT-3000

直径3000mm 海洋ブイ

OSK72TMSL-TR3000



ステンレス鋼アセンブリ
に適します

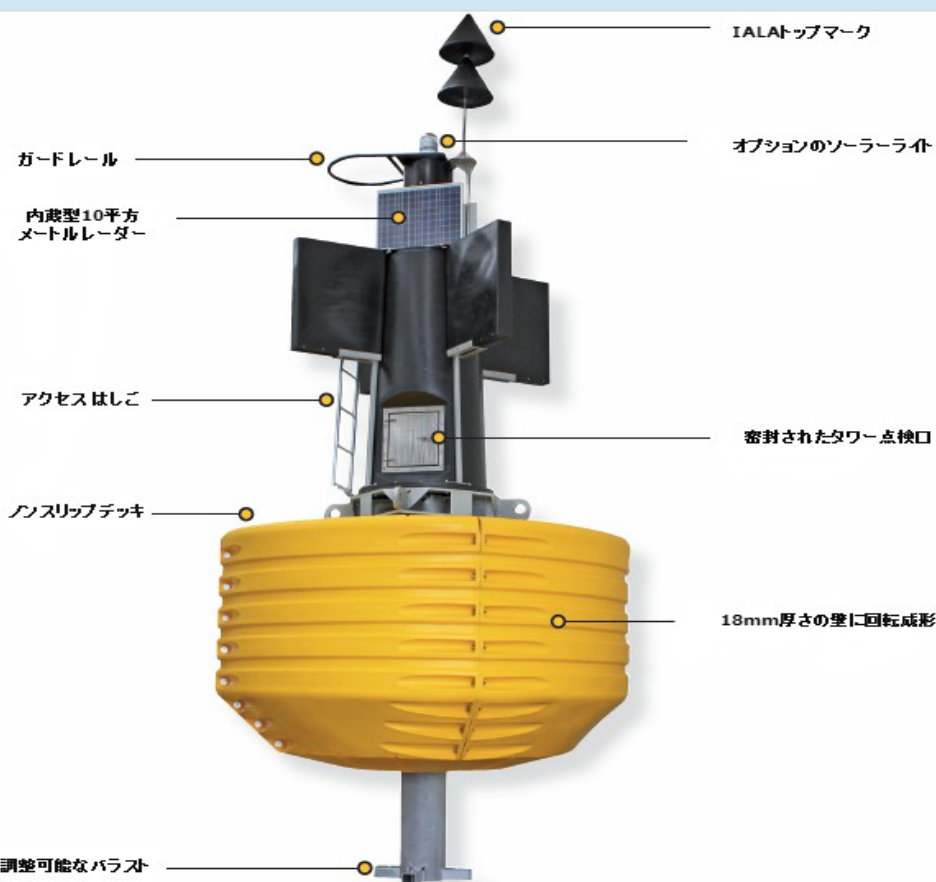

Sealiteの長所

- IALAによる高視認性色で、
緑、白または黄色
- 直径3mtr
- 水面からの高さ5mtr
- 4つの四分円回転成形外殻で、
丈夫な構造
- 軽量
- 大型バッテリー&ペイロード
セクション
- 優れた浮力&安定性
- 展開&点検しやすい
- 塗装なし
- 低コスト&環境に優しい
- 便利なフォークリフトの
アクセスポイントで、安全
的にブイアセンブリを操作
できる

TRIDENT-3000は直径3mのフロートと焦点高さ最大5mのランタン付き、大型の回転成形ブイです。

TRIDENT-3000のフロート部は、4つの四分円回転成形で構築されます。これで、4つの部分をしっかりと結びつけ、高さ1.8mで幅3mで、かなり丈夫なフロート部を形成します。各部分は、UV安定化されたバージンポリエチレンから成形され、18mm厚さの壁を有します。さらに、各部分は、独立気泡のポリウレタンで充填され、水分侵入の損壊を防止することができます。


亜鉛メッキ鋼または316グレードのステンレス鋼の係留ポールはこのアセンブリの中心を通り、タワーセクションと結び付けます。そして、四つの大型吊上げ用アイボルトはブイ係留および定期点検に役に立ちます。

強化されたポリタワー型のデザインで、航法援助施設の識別のための巨大な視野を提供し、二つの密封された回転成形タワーセクションを搭載します。下部の方がバッテリー点検口を含み、バッテリー、コントローラおよび付属電子ペイロードを収納します。上部の方が内蔵型レーダー反射器とソーラー式マウント設備が含まれています。

回転成形羽目板はタワーセクションの外側に取り付けられ、マーク付けのために、幅広い着色視域を提供します。交換可能な羽目板も深紅色のマーキングを簡素化でき、オペレータに予備在庫量の柔軟性を提供します。製品の寿命まで、この構造体のいかなる部分でも、塗装する必要がありません。

ハーネスのアタッチメントポイント付きの内蔵型はしごは、タワー部をプラットフォームの上部に垂直に吊り上げます。大型カウンターウェイトは、さまざまな露出領域でも優れた安定性を提供しています。

TRIDENT-3000は、すべてのIALA色で供給することができる。

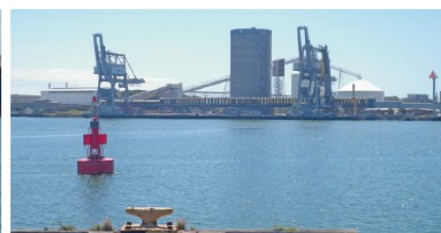


TRIDENT-3000

OSK72TMSL-TR3000

直径3000mm 海洋ブイ



仕様は予告なく変更される事があります。
弊社標準の保証規定および条件に従った場合です。

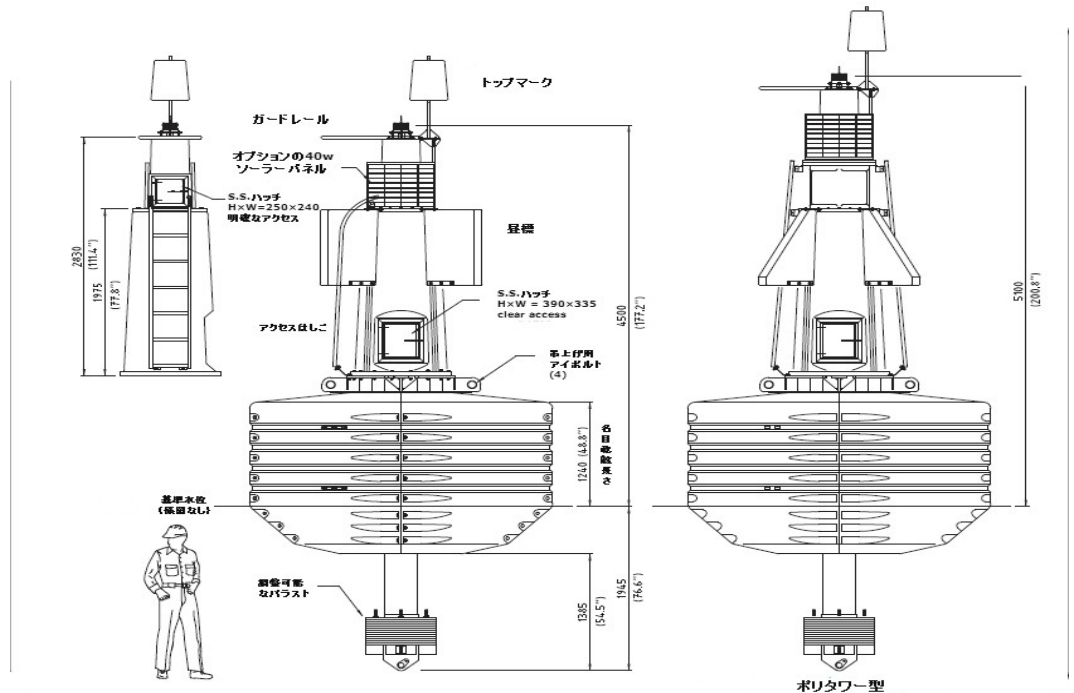

仕様*

TRIDENT-3000

ポリエチレンタワー

TRIDENT-3000

ステンレス鋼タワー

一般特性

灯火色	IALAによる赤、緑、白、黄
水面からの高さ (mm)	5100
浮標体積 (lts)	11000
名目乾舷長さ (mm)	1240
名目ドラフト長さ (mm)	1945
予備浮力 (kgs)	3170
モーリング最大負荷 (kgs)	2750
ドラフト最大長さ (mm)	2400
乾舷最小長さ (mm)	800
定格荷重1pt (kgs)	6000
定格荷重2pt (kgs)	8630
没水度 (kg/cm)	72
視野範囲 (m ²)	7.1 (昼標付き) 6.4 (昼標なし)
水域 (m ²)	2.1

本体特性

本体材質

壁の厚さ (mm)

充填物

底荷バラスト

高さ (mm)

幅 (mm)

重量 (kg)

レーダー反射器

設計寿命 (年)

製品認証等

品質保証

知的財産権等

商標

保証期間

標識灯選択

搭載可能オプション

UV安定化バージンポリエチレンフロート部、
タワーアセンブリ、トップマークと羽目板。
316グレードのステンレス鋼器具。
18
独立気泡ポリウレタン発泡充填フロート部
765
7900
3000
2580 (ペイロードにより)
Echomax
>20年

ISO9001:2008

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

5年

Sealite SL-C310, SL-C410, SL-C420,
APOLLO-155 or SL-125

・金型のグラフィック

・昼標

・モニタリングシステム (AIS、GSM)

・回転成形サイドパネル

・未充填フロート部

IALAによる赤、緑、白、黄

5700

11000

1270

1915

3365

2750

2400

800

6000

8630

72

5.7 (昼標なし)

2.1

UV安定化バージンポリエチレンフロート部、
タワーアセンブリ、トップマークと羽目板。
316グレードのステンレス鋼器具。

18

独立気泡ポリウレタン発泡充填フロート部

680

8500

3000

2385 (ペイロードにより)

Echomax

>20年

ISO9001:2008

SEALITEはSealite Pty Ltdの登録商標です。

5年

Sealite SL-C310, SL-C410, SL-C420,
APOLLO-155 or SL-125

・金型のグラフィック

・昼標

・モニタリングシステム (AIS、GSM)

・回転成形サイドパネル

・未充填フロート部

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp

E-mail : osk.sales@beach.ocn.ne.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952