


OSK 93XT-40/80/180SC

CO₂インキュベーター/滅菌サイクル内蔵型



AUTOFLOW

加熱滅菌 サイクル



<特長>

- マイクロプロセッサ制御で精密制御
- 最適なプログラム設定/LED表示
- 継続的な湿度供給システム
- 相対湿度95%を実現
- 段積み設置可能
- 湿式 (90℃) / 乾燥 (140℃) 滅菌サイクル機能
- 正確な赤外線 (IR) CO₂センサーによるコントロール

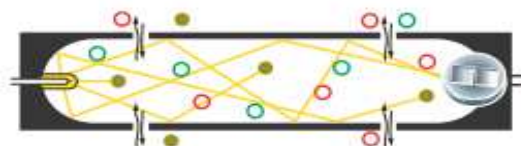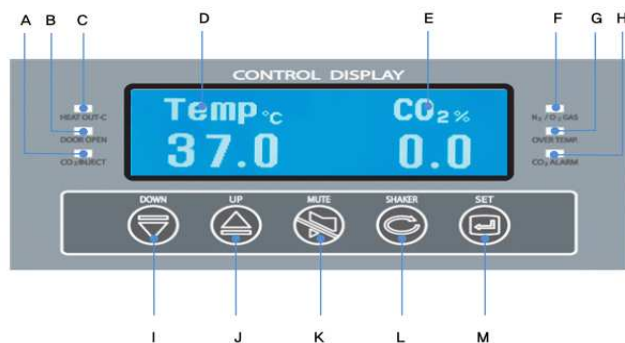


デュアル赤外線センサー採用

- 1つのセンサーが標準値を測定し、他のガス等の環境に依存しない状況を測定します。
もう片方のセンサーがCO₂濃度に応じた赤外線の増幅を測定します。
双方のセンサーにより、校正頻度を低くし、高い安定性が維持されます。

● 素早い濃度回復性能

ドアを30秒間開いた後、CO₂の回復速度を示した図
頻繁なドアの開閉に対応

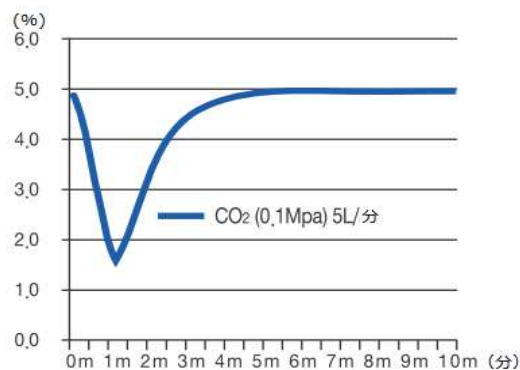

<仕様>

形式		OSK 93XT-40SC	OSK 93XT-80SC	OSK 93XT-180SC
庫内寸法				
幅 (mm)		約338mm	約414mm	約540mm
奥行き(mm)		約334mm	約404mm	約500mm
高さ(mm)		約358mm	約486mm	約680mm
外寸				
幅 (mm)		約440mm	約540mm	約653mm
奥行き(mm)		約448mm	約531mm	約639mm
高さ(mm)		約570mm	約674mm	約965mm
容量(L)		約40 L	約80 L	約180 L
制御機能				
温度	温度範囲	室温+5 ~ 50℃		
	温度精度	± 0.1℃ 37℃時		
	温度表示単位	0.1℃		
CO2	CO2範囲	0 ~ 20%		
	CO2精度	± 0.1% @ 5%		
	CO2表示単位	0.10%		
CO2センサータイプ		デュアルビーム非拡散赤外線(IR)センサー		
滅菌		湿式室温+5℃ ~90℃/乾燥140℃		
加湿方式		加湿バットによる自然蒸発式 相対湿度95% /37℃時		
棚段数		標準2枚付属(位置調整可能)、最大5段		
庫内ファン		庫内対流ファン		
材質(内壁)		ステンレス鋼		
材質(外装)		パウダーコート塗装鋼板		
安全装置		過熱保護機能		
タイプ		エア・ジャケット式		
電源		AC100V 50/60Hz 7A	AC100V 50/60Hz 10A	AC100V 50/60Hz 14A
重量		約42kg	約65kg	約102kg

<オプション>



●CO2ガスレギュレータ



●ライン・フィルター



●CO2アナライザー

OSK オガワ精機株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257 , FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jpn.org