

80Lタイプ




180Lタイプ

### <特長>

- 振とう機能付CO2インキュベーター
  - マイクロプロセッサ制御による安定した庫内温度・濃度管理
  - 高気密なシーリング仕様により、庫内気体漏れを最小限に抑制
  - 高い安全性を確保：稼動中にドアが開くと、即時に運転停止/多機能アラーム・過熱保護装置搭載
- 
- 見やすい液晶画面付操作タッチパネル  
設定メニューにより、文字サイズを変更  
メニュー選択の手順を簡単にして操作性アップ



- 非拡散仕様のデュアル赤外線センサー採用  
1つのセンサーが標準値を測定します。  
もう片方のセンサーがCO2濃度に応じた紫外線の減衰をチェックします。  
本機と他のガスの結果から、標準値による校正ができます。

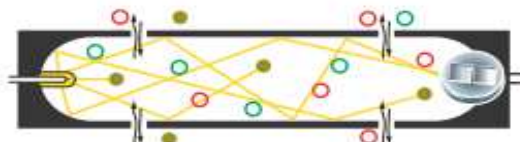

<仕様>

形式		OSK 93XT-80CS	OSK 93XT-180CS
<b>外形寸法</b>			
幅 (mm)		540mm	653mm
奥行き(mm)		536mm	639mm
高さ(mm)		740mm	965mm
<b>内寸法</b>			
幅 (mm)		414mm	540mm
奥行き(mm)		404mm	500mm
高さ(mm)		486mm	680mm
容量(L)		80 L	180 L
<b>制御機能</b>			
温度	温度範囲	室温+5° C ~ 50° C	
	温度精度	± 0.1° C @ 37° C	
	温度表示単位	0.1° C	
CO2	CO2範囲	0 ~ 20%	
	CO2精度	± 0.1% @ 5%	
	CO2表示単位	0.10%	
CO2センサータイプ		デュアルビーム非拡散赤外線センサー	
振とう速度(RPM)		30~250 RPM(水平軌道式)	
振とう台寸法		320x330mm	440x440mm
湿度		93%RH @37°C	
棚数		標準2枚 (位置調整可能)	
庫内ファン		庫内対流ファン	
材質(内壁)		ステンレス鋼	
材質(外装)		パウダーコート塗装鋼板	
安全装置		過熱保護装置	
電源		AC220V 50/60Hz 5A	
重量		約88kg	約128kg

<オプション>



●CO2ガスレギュレータ



●フラスコランプ



●スプリングラック



●LED照明ユニット

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11  
 TEL : 03-6908-5257 , FAX : 03-6908-5258  
 Email : sales@ogawaseiki.jp.org