

<特長>

- フレームのない、モーター式フロントパネル（傾き10度）
- 70%作業室内排気、30%室外排気
- 温度、空気圧、作業時間などをLCD上に表示
- ULPAフィルター寿命表示付き
- UV殺菌タイマー（30分・60分）付き
- パスワードによる保護機能
- 20cm±5mmにパネルが開くと、防護アラームが警報
- より安全性を確保する為のマルチアラーム機能
- キャビネット側面に2つの耐水電源ソケット付き




<仕様>

型番	OSK 97IG600-A	OSK 97IG600-B
外寸 (WxDxH mm)	約1,023x800x2,260mm	約1,323x800x2,260mm
内寸 (WxDxH mm)	約900x655x678mm	約1,200x655x678mm
メインフィルター	ULPA	
集塵効率(.01~0.2μmの粒子)	99.999%	
排気フィルター	ULPA	
集塵効率(.01~0.2μmの粒子)	99.999%	
コントロールシステム	マイクロプロセッサー	
フロントパネル	モーターパネル・マルチレイヤーセーフティーガラス	
電源	110V/ 50-60Hz	



- ①天蓋排気(オプション)
- ②前面シャッター全閉時のみ殺菌灯点等
- ③フィルタの交換と送風機のメンテナンス
- ④耐水電源ソケット(2個)
- ⑤オプションで可動紫外線用ソケット
- ⑥フレームレスの安全スライディングシャッターで、作業領域の視認性に優れる
- ⑦下降流速変換器
- ⑧作業エリアの清浄度を保つ通気システム
- ⑨バルブ孔(液体/ガス/真空)
- ⑩オプションでフロアスタンド取り付け可能(キャスター有り/無し)
- ⑪手入れ簡単なドレイントラフとドレイン弁

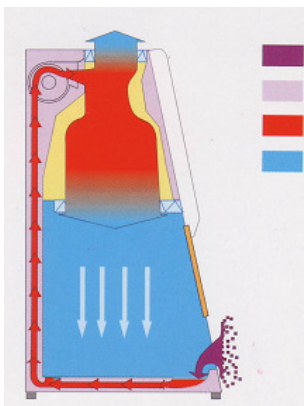

<通気システム>

- 流入空気
- 負圧
- 非ろ過空気
- ろ過空気



- ①下降気流速/体積
- ②流入気流速/体積
- ③フィルター寿命インジケータ
- ④システム概略
- ⑤お知らせコラム
- ⑥総稼働時間
- ⑦フィルター圧力
- ⑧作業領域内温度