

OSK 97IG700 安全キャビネット

<特長>



- フレームのない、手動式フロントパネル（傾き10度）
- 70%作業室内排気、30%室外排気
- 温度、空気圧、作業時間などをLCD上に表示
- UV殺菌タイマー（30分・60分）付き
- パスワードによる保護機能
- 20cm±5mmにパネルが開くと、防護アラームが警報
- より安全性を確保する為のマルチアラーム機能
- キャビネット側面に2つの耐水電源ソケット付き
- 爆発、破損、UVから守る安全ガラス製のフロントパネル




<仕様>

型番	OSK 97IG700-A	OSK 97IG700-B
外寸 (WxDxH mm)	1023x800x2260	1323x800x2260
内寸 (WxDxH mm)	900x600x678	1200x600x678
下降気流速(m/s)	0.35±0.025	0.35±0.025
流入気流速(m/s)	0.53±0.025	0.53±0.025
メインフィルター	ULPA	
排気フィルター	ULPA	
集塵効率(.01~0.2μmの粒子)	99.999%	
コントロールシステム	マイクロプロセッサ	
フィルター寿命表示	バーコードLED表示	
電源	110V/60Hz	
消費電力	1850W	
重量	220kg	260kg

- | | |
|--------------|-----------------|
| ①天蓋排気(オプション) | ⑨蛍光灯ランプ |
| ②送風機 | ⑩下降流速度変換器 |
| ③排気フィルタ | ⑪供給バルブポート |
| ④操作パネル | ⑫耐水電源ソケット |
| ⑤メインフィルター | ⑬吸入グリッド |
| ⑥上部カバー | ⑭ドレイントラフとドレイン弁 |
| ⑦UVランプ | ⑮フロアスタンド(オプション) |
| ⑧フロントパネル | (キャスター有り/無し) |

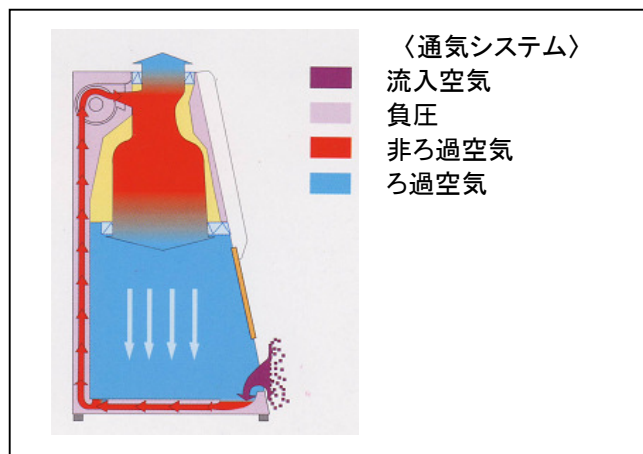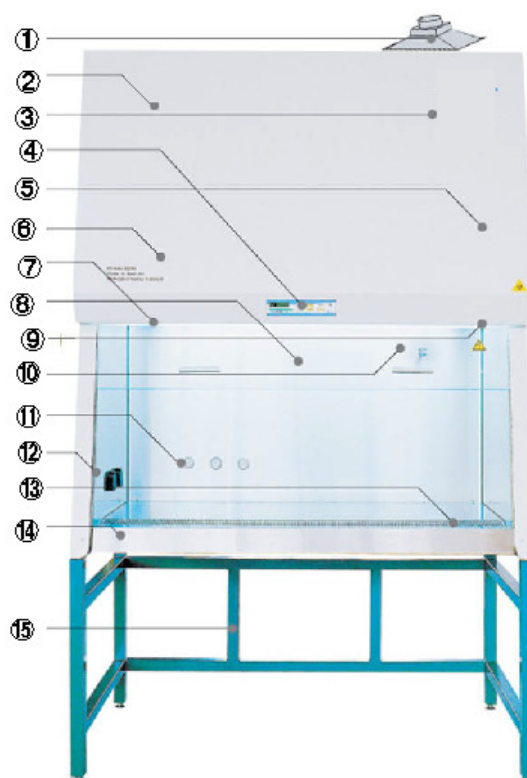

<ディスプレイ>

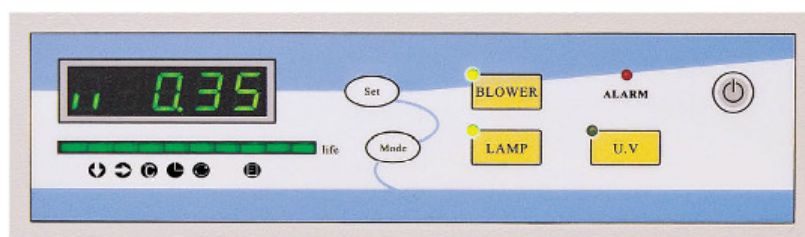

- ⓪ 下降気流速/ボリューム
- Ⓛ 流入気流速/ボリューム
- Ⓜ 作業台温度
- Ⓨ トータル作業時間
- Ⓩ 循環
- ⓐ メニュー