

## OSK 40DP-16T0174

## せん断強度ベーンテスター 現場用

粘着性土壌の非排水せん断強度を測定します。  
円柱の本体、ねじりばね、想定される土壌の強度によって使用される異なるサイズの3つの交換可能なベーンから構成されます。  
全てのベーンの高さ/直径比率は2です。

ベーンを測定する土壌5-6cmの深さへ挿入し、ハンドルを回転させます。  
延長ロッドを使用して、より深い土壌の測定が可能となります。

全てステンレス製、プラスチックケース付属。



### < 準拠規格 >

ASTM D2753、AASHTO T202

### < 仕様 >


型番	OSK 40DP-16T0174
ベーン寸法(高さ x 直径)	32 x 16, 40 x 20, 50.8 x 25.4mm
測定範囲	0 - 240 kPa (0 - 24 N/cm <sup>2</sup> )
トルク値	3.5 N・m
延長ロッド(オプション)	最大500mm深さまで
寸法(組み立て後)	310 x 105mm
重量	およそ1.3kg

※本製品は、「OSK 40DP-16T0174/A 現場検査テストキット」に含まれる一部となります。

## OSK 40DP-16T0175/A

## せん断強度ベーンテスター 現場・研究用

現場、研究室や、サンプルチューブ先端などで使用出来るタイプです。

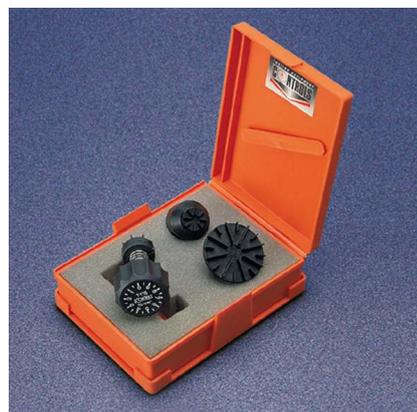

型番	OSK 40DP-16T0175/A
ベーンタイプ	標準 25mm、範囲0-10N/cm <sup>2</sup>
	高感度ベーンアダプター 範囲0-2N/cm <sup>2</sup>
	高範囲ベーンアダプター 範囲0-25N/cm <sup>2</sup>

### 関連装置

OSK 40DP-22T0041  
OSK 40DP-22T0030/31  
OSK 40DP-22T0062/59

塑性限界試験装置  
液性限界試験装置  
土の粒度試験装置