




2-3海里ソーラー式航路標識灯 OSK 72TMSL-60

Sealite 社製 2-3 海里ソーラー式航路標識灯は世界で最も使用されています。

主な特長

- 256 種 IALA 点灯パターン
点灯パターンは変更が可能
- 充電電池の交換可能
- 充電電池は密封ケース内に収納
- オンオフスイッチ有
- 広い温度幅でも使用可能
NiMH 長寿命充電電池使用
- 4 段階の光度調節可能
- IP68 完全防水等級

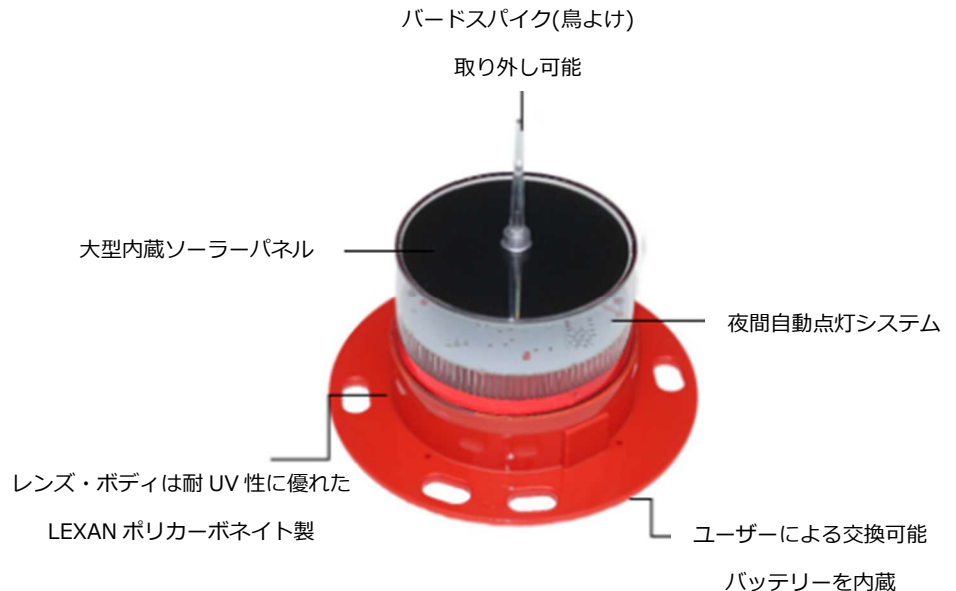

頑丈で、耐久性に優れたポリカーボネイトと最新の高光度 LED を採用しています。

数分以内に設置が可能で、作業員の手を煩わせることがありません。保管時の利便性を考え、オンオフスイッチが搭載されています。

日中にソーラーパネルによって電池が充電し、夕暮れになると自動で点灯します。点灯パターンは簡単に変更や調節が可能です。

交換可能な充電電池のため、数年後に充電電池の寿命が訪れた時にも新しい充電電池に交換すれば使用できます。充電電池は密封式の電池ケースのため、安心です。

大型の 200mm のボルト穴があるので設置が簡単にできます。


オプション

GPS 同期

GPS 同期が可能です。内蔵の GPS モジュールを介して、2 つ以上のライトを同期させ、一斉に点滅させることができます。ランタンが同期して点滅することで、河川、マリーナの入り口、水路標識、養殖場などで、他の航法標識や背景照明と明確に区別することができます。

大容量バッテリー

8Ah または 16Ah の大容量バッテリーをオプションにて変更が可能です。点灯時間を大幅に向上させることができます。

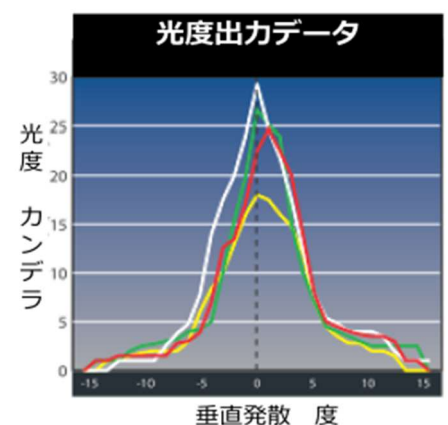

標準最大光度 OSK72TMSL-60	
RED	24.7
GREEN	26.6
WHITE	29.2
YELLOW	18.8



オガワ精機株式会社

www.ogawaseiki.com

TEL : 03-6908-5257 / FAX : 03-6908-5258

E-mail : sales@ogawaseiki.jp



2-3海里ソーラー式航路標識灯 OSK 72TMSL-60

OSK72TMSL-60 仕様

照明

光源	LED
灯火色(選択)	赤・緑・白・黄色・青
最大光度(CD)	赤-24.7・緑-26.6・白-29.2・黄色-18.8・青
光達距離	2-3海里
水平出力(度)	360度
点灯パターン	最大256種IALA指定点滅パターン (ユーザーによる点灯パターン変更可能)
LED 寿命	> 100,000

電気

定格電圧(V)	3.6
回路保護	密封式内蔵バッテリー
動作温度範囲	-40~+80度
持続時間	> 20 (14時間の暗闇、12.5%デューティー比)

電源

ソーラーモジュール・単結晶モジュール

出力(w)	1.6
充電電池タイプ	高容量NiMH
電池容量(Ah)	4
電池性能寿命	平均5年

本体

本体・レンズ材質	LEXAN ポリカーボネイト UV安定仕様
レンズ直径	150
レンズ設計	シングルLED光学
寸法(mm)	231mm x 120mm(鳥除け付きの場合は205mm)
重量(kg)	1kg
設計寿命	最長12年

製品認証等

品質保証	ISO90001:2008
防水保護等級	IP68

知的財産権

商標	US Pat.No.6,667,582.AU Pat.No.788,918
----	---------------------------------------

保証

保証期間	1年
------	----



1000m先で撮影した OSK72TMSL-60(赤)



鳥除けスパイクは取り外し可能だから持ち運び
や電池交換の際に邪魔になりません。





専用のスイッチ切り替えバーが付属しているの
で点灯パターンやオンオフ切り替え時にドライ
バーなどが不要です。



専用のアダプタ・ポールスタンド(別売り)

製品図解

6個の直径17mm x 30mmボルト穴

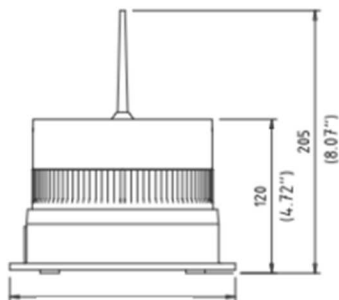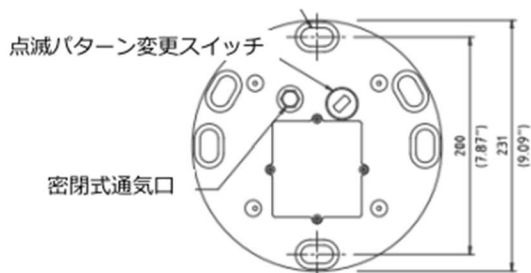

・仕様は予告なく変更する場合があります。
・弊社標準の保証規定および条件に従った場合。
・光度設定は太陽光の照射条件によります。



オガワ精機株式会社

www.ogawaseiki.com

TEL : 03-6908-5257 / FAX : 03-6908-5258

E-mail : sales@ogawaseiki.jp