


TEX0707

▶▶ 耐圧防爆型CC-Linkユニット

防爆性能 Exd IIBT4

第TC18134号

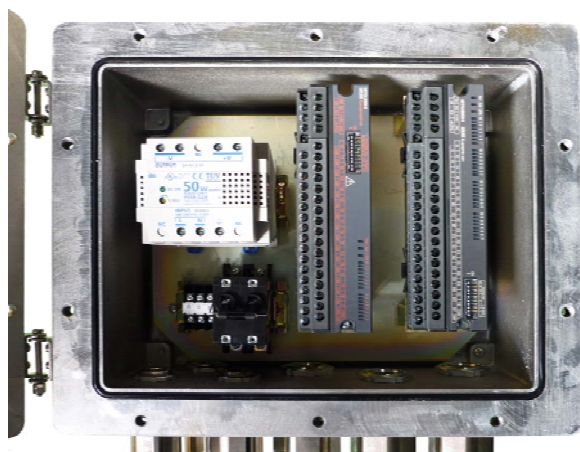

危険エリアで多数のI/Oを交通整理

防爆ボックス内にCC-Linkリモートユニットを収納。
危険場所でPLCのI/Oが拡張可能です。
当社製耐圧防爆型PLCとの連携、安全場所のPLCユニットと接続する事で拡張等、危険エリアでの制御の幅を広げます。

標準仕様

型式の名称	TEX0707	
型式検定合格番号	第TC18134号	
定 格	AC100V 50/60Hz	208mA
	AC200V 50/60Hz	153mA
	DC24V	400mA
配線引込金具	HPN21R12 × 3個 適合ケーブル径：10～12mm 適合電線管サイズ：G1/2 (16)	
	HPN33R20 × 3個 適合ケーブル径：18～20mm 適合電線管サイズ：G1 (28)	
外形寸法	W360 × H300 × D150mm (突起物、ステー等を除くボックス単体の外形寸法)	

標準収納ユニット

CC-Link 入力ユニット	AJ65SBTB1-32D (32点 共通コモン)
CC-Link 出力ユニット	AJ65SBTB2N-16R (16点リレー出力 共通コモン)
電 源	PS5R-D24 (IDEC) 入力電圧 100-240V 50/60Hz 出力：DC24V 50W
サーキットブレーカ	NRAS2100 (IDEC)

※ CC-Linkリモートユニットは最大3台まで収納可能です。
※ 他のCC-Linkリモートユニットへの変更につきましてはお問合せください。