

DC電源式1-5海里航路標識灯

OSK72TMSL-07

SL-07 Series – SL-07LB & SL-07



SL-07シリーズは優れた可視性で、多様な運用に適したDC電源の標識灯です。


1-5海里という幅広いレンジでメンテナンスフリーの標識灯です。310種類以上のフラッシュコードを設定可能で、DC電源式の航路標識灯として最適なモデルとなっています。

灯体は出力効率に優れたシングルLEDを搭載しています。頑丈なポリカーボネイト式のレンズで環境にも優しい素材を使用しています。レンズの設計は上部からも点滅や点灯が確認しやすいデザインとなっています。

SL-07シリーズはロータリースイッチを備え様々な点滅バリエーションを設定可能です。また、Bluetoothによるリモートコントロール対応で、遠隔操作で各種設定の変更も容易です。

GPS同期システム ※オプション

本製品はGPS同期システムを装備することも可能です。点滅パターンを任意の設定にシンクロ(同期)することが可能です。通信衛星を通じてライトの同期設定をコントロールできます。標識灯を同期点滅させることで、他の標識灯との区別を容易にし、混乱を防ぎます。

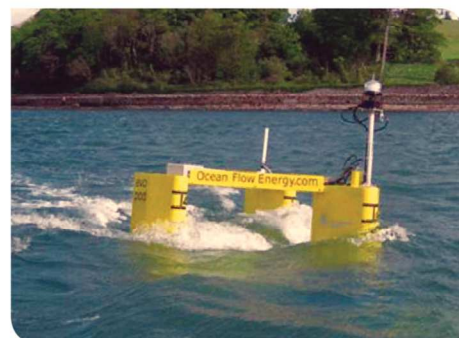

オプションの4x6マウントホールモデル




ソーラーパワーユニット

仕様


SL-07LB		SL-07
照明の特性		
光源	LED	LED
灯火色（選択）	赤、緑、白、黄、青	赤、緑、白、黄、青
名目最大光度（cd）	赤 - 121 緑 - 88 白 - 156 黄 - 95	赤 - 121 緑 - 88 白 - 156 黄 - 95
光達距離（NM）	大気透過率@ 0.74:1-5海里 大気透過率@ 0.85: 1.1-6.3海里	大気透過率@ 0.74:1-5海里 大気透過率@ 0.85: 1.1-6.3海里
水平出力	360度	360度
垂直出力	7 度	7 度
点滅パターン	310パターン（IALA推奨）ユーザー設定	310パターン（IALA推奨）ユーザー設定
高度調節	25%ステップ	25%ステップ
LED 寿命（時間）	>100,000	>100,000
電気的特性		
消費電力	< 2 W	< 2 W
回路保護	内蔵	内蔵
定格電圧（V）	12	12
動作温度範囲	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
本体特性		
本体材質	LEXAN® Polycarbonate - UV-stabilised	LEXAN® Polycarbonate - UV-stabilised
レンズ材質	LEXAN® Polycarbonate - UV-stabilised	LEXAN® Polycarbonate - UV-stabilised
レンズ直径（mm/inches）	98 / 3 ^{7/8}	98 / 3 ^{7/8}
レンズ設計	シングルLED	シングルLED
マウント形状	3&4ホール200mmボルトパターン	4 x 6mm マウントホール
高さ（mm/inches）	181 / 7 ^{1/8}	141 / 5 ^{1/2}
幅（mm/inches）	231 / 9 ^{1/8}	136 / 5 ^{3/8}
重量（kg/lbs）	1.1 / 2 ^{3/8}	0.4 / 7/8
設計寿命（年）	12+	12
認証		
CE	EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997	EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997
IALA	Signal colours compliant to IALA E-200-1	Signal colours compliant to IALA E-200-1
品質保証	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
防水保護等級	IP68	IP68
知的財産保護		
特許	SEALITE® is a registered trademark of Sealite Pty Ltd	
保障期間		
1年		
Options Available		
・ AC/DC アダプター		
・ 延長ケーブル		
・ GPS同期システム		

測光出力

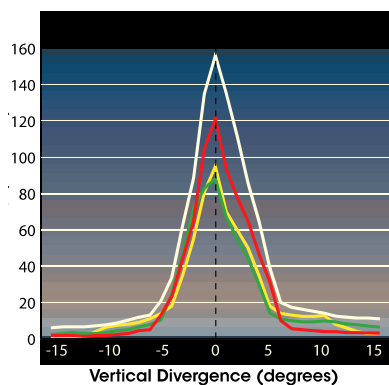

	SL-07
RED	121
GREEN	88
WHITE	156
YELLOW	95

SL-07LB Model

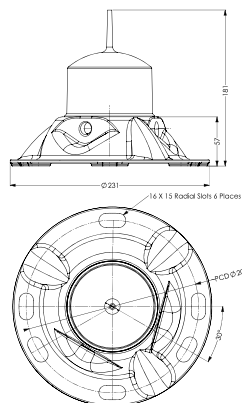

SL-07 Model

