


＜規格＞EN 196-1、413-2、459-2、ISO679準拠



写真は62L0012G



写真は、65L0010A三連式モールド

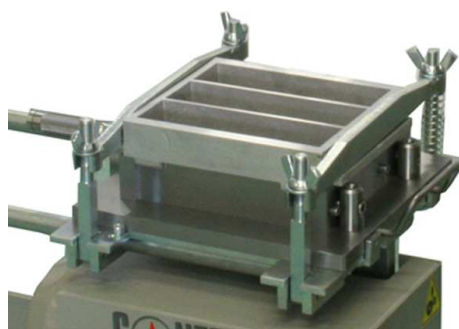

写真は、65L0011モールド・フィードホッパー

＜特徴＞

- モルタルをモールドに詰めるジョルティング装置です。
- デジタル表示のコントローラー装備

＜仕様＞

品番	65L0012G
落下高さ	15mm
モーター消費電力(W)	250W、60r.p.m.
外寸法(mm) W x D x H	310x 1000 x 385
重量 (kg)	55
電源	AC100V(50/60Hz)対応 昇圧トランス付属

＜オプション＞

品名	型番
三連式モールド*	65L0010A
モールド・フィードホッパー	65L0011

※面高硬度の65L0010Bもあります。