


## OSK 38SL111-112 回転式染色装置

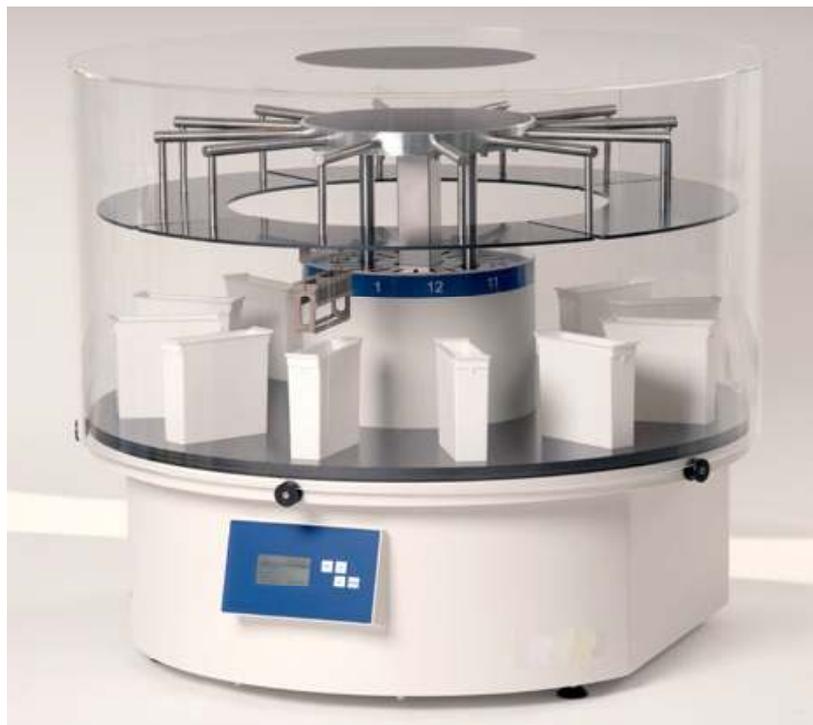

組織学や細胞学研究所でのルーチン染色に必要な基本的要件を満たしたデザイン

### <特長>

- 使いやすいコントロールパネル
- 有害臭気抽出システム
- バックアップ電源搭載
- 遅延スタート機能
- オプションでダブルバスケットへの変更が可能(38SL112)

### <オプション>

- 防風ガラスフード
- 排気ファン
- カーボンフィルター付排気ファン
- 乾燥ステーション
- ダブルバスケット(38SL112のみ)
- スライドホルダー

### <仕様>

型番		OSK 38SL111	OSK 38SL112
染色キュベット	数量	12	24
	サイズ	130x40x135mm	
	容量	400ml	
トランスポートバスケット	材質	プラスチック	
	容量	標準サイズマイクロスライド 30枚	
プログラミング		クイックスタート/ 最大20までプログラム設定/ 任意設定可	
サイズ(WxDxH)		870x870x700mm	
重量(本体)		80kg	
電源		100-240V, 50/60Hz	