

OSK 481TVA シリーズ 灰化炉


灰化炉は、除灰と燃焼処理に最適で、分析機器の前処理用に適します。ファン付属煙突で、処理中にチャンバーからの煙を除去することができます。除灰処理は、いくつかのタイプの炉が可能です。マッフル炉、繊維断熱チャンバー炉とセラミックチャンバー炉が挙げられます。除灰処理は、900-1300℃の温度範囲で使用できます。3-40リットル様々なチャンバー容量があります。

<特長>

- 除灰と除湿のためのファンつけ煙突
- チャンバーでの連続的な換気
- マイクロプロセッサ制御の温度調節
- 高品質で環境にやさしい断熱材
- 低電力使用
- 短い加熱/冷却期間
- 高精度
- 粉体塗料(RAL 7035)に塗装された外側
- 一年間の限定保証

<オプション>

- プロセスの観察窓(Ø35ミリメートル)最大1100℃
- 追加のセラミック炉床プレート
- プザー
- デジタルタイマー
- 過熱保護
- データレコーダ
- RS-232/RS-485/USBを介してコンピュータに接続
- 温度測定システムのキャリブレーション
- 一年間保証の追加

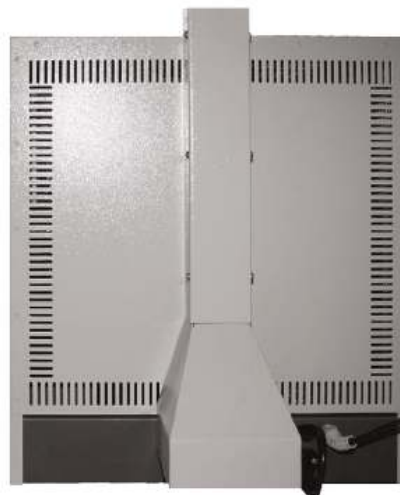

<仕様>

型番	最高温度 (°C)	チャンバー	チャンバー寸法(mm)			外形寸法(mm)			消費電力 (kW)	電圧 (V)	重量 (kg)
			W	L	H	W	L	H			
最大900℃											
OSK 481TVA904	900	セラミック	120	295	100	440	560	500	3,7	230	55
OSK 481TVA907	900	セラミック	200	300	130	440	575	540	3,3	230	50
OSK 481TVA912	900	セラミック	210	300	180	560	700	740	4,5	230	120
OSK 481TVA915	900	セラミック	210	410	160	560	800	740	6	400	130
最大1100℃											
OSK 481TVA103	1100	マッフル	125	200	115	340	470	430	1,7	230	18
OSK 481TVA104	1100	セラミック	120	295	100	440	560	500	3,7	230	55
OSK 481TVA107	1100	セラミック	200	300	130	440	575	540	3,3	230	50
OSK 481TVA108	1100	マッフル	200	300	133	440	560	510	1,8	230	28
OSK 481TVA112	1100	セラミック	210	300	180	560	700	740	4,5	230	120
OSK 481TVA113	1100	マッフル	225	360	180	500	700	550	1,8	230	38
OSK 481TVA115	1100	セラミック	210	410	160	560	800	740	6	230	130
OSK 481TVA122	1100	マッフル	275	500	155	600	890	610	3	230	58
OSK 481TVA130	1100	マッフル	300	450	300	640	800	830	3,4	230	100
OSK 481TVA139	1100	マッフル	320	500	230	655	910	740	6	230	74
最大1200℃											
OSK 481TVA204	1200	セラミック	120	295	100	440	560	500	3,7	230	55
OSK 481TVA207	1200	セラミック	200	300	130	580	750	690	4,	230	104
OSK 481TVA212	1200	セラミック	210	300	180	560	700	740	4,5	230	120
OSK 481TVA205	1200	セラミック	210	410	160	560	800	740	6	400	130
OSK 481TVA240	1200	マッフル	290	420	290	640	800	830	3,4	230	100
最大1300℃											
OSK 481TVA306	1300	マッフル	160	295	133	440	550	540	2,4	230	35
OSK 481TVA304	1300	セラミック	120	295	100	440	560	500	3,7	230	55
OSK 481TVA307	1300	セラミック	200	300	130	580	750	690	4	230	104
OSK 481TVA312	1300	セラミック	210	300	180	560	700	740	4,5	230	120
OSK 481TVA315	1300	セラミック	210	410	160	560	800	740	6	400	130
OSK 481TVA330	1300	マッフル	200	450	290	640	870	830	4,6	230	120

*1 仕様・寸法は予告なく変更となる場合がございます。

OSK オガワ精機株式会社

<http://www.ogawaseiki.jp>

TEL 03-3200-0234

FAX 03-3200-0373

Email : sales@ogawaseiki.jp