


<特長>

- クラス100(HEPAフィルター)のクリーンオーブン
- 250°Cまでの到達時間30分
- 庫内を均一環境に保つ対流メカニズム,低騒音ファンモーター
- 10段階プログラム(温度・時間)、999サイクル
- 過熱防止機能、過電流・漏電ブレーカー付き

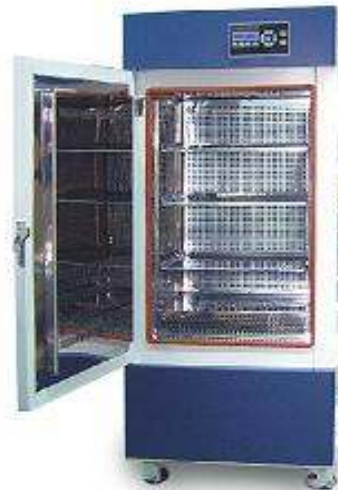

<仕様>

型番		OSK 93MU120	OSK 93MU121	OSK 93MU122	OSK 93MU123
内寸 (WxDxH mm)		600x500x600	600x530x950	800x700x1,000	1,000x800x1,000
外寸 (WxDxH mm)		830x950x1,660	830x980x1,860	1,030x1,150x1,910	1,230x1,250x1,910
容量		180L	300L	560L	800L
ヒーター		2kW	3kW	4.5kW	6kW
温度	範囲	室温+15°C~250°C			
	精度	±1.0°C			
	均一性	±2.0°C (120°C)			
エアフィルター		HEPAフィルター (クラス100)			
コントローラー		デジタルPIDプログラムコントローラー			
ガス挿入口		N2ガス挿入口 (オプション)			
安全装置		過熱防止、過電流・漏電ブレーカー			



HEPAフィルター  
ヒーター  
送風装置

